

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest Travel PD GaN adapter 65W S3D1



Package Contents:

- 1× PD GaN adapter 65W S3D1
- 4× csatlakozó (EU, US, UK, AU)
- 1x felhasználói kézikönyv




1. Eszköz leírása

A Cubenest S3D1 egy kompakt és nagy teljesítményű **65W-os GaN adapter**, amely alkalmas laptopok, táblagépek és telefonok töltésére. Power Delivery támogatással és két USB-C porttal lehetővé teszi **két eszköz egyidejű**, gyors és hatékony töltését - ideális a mindennapi használathoz és utazáshoz. A **GaN technológia** a hagyományos adapterekhez képest nagyobb hatékonyságot és alacsonyabb felmelegedést biztosít. A különböző országokban való használathoz cserélhető csatlakozókat is tartalmaz.

Termékleírások:





- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** S3D1
- **Teljes teljesítmény:** 65 W
- **Támogatott technológiák:**
 - AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, AFC, DCP, FCP, SCP, AFC.
- **Portok:**
 - 2× USB-C
 - 1× USB-A
- **Gyors töltési paraméterek:**
 - Bemenet: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
 - USB-C1 kimeneti teljesítmény: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-C2 kimeneti teljesítmény: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-A kimeneti teljesítmény: 3,4-5,5V/5A, 5/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A, 20V/3A
- **Több eszköz egyidejű töltése**
 - Az adapter lehetővé teszi **három** eszköz egyidejű töltését.
 - Több eszköz csatlakoztatása esetén az áramellátás megoszlik a portok között.
 - Ahhoz, hogy egy adott porton maximális teljesítményt érjen el, javasoljuk, hogy kevesebb eszközt csatlakoztasson.
- **Kapcsolási rajz:**

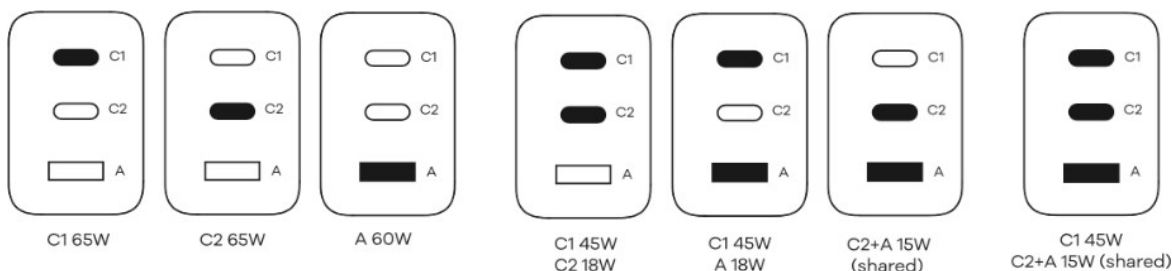

2. Használati utasítás

1. lépés: Csatlakoztassa az adaptert a tápegységhez

1. Válassza ki az országában használni kívánt csatlakozót, és csatlakoztassa az adapterhez. A hegy eltávolításához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.

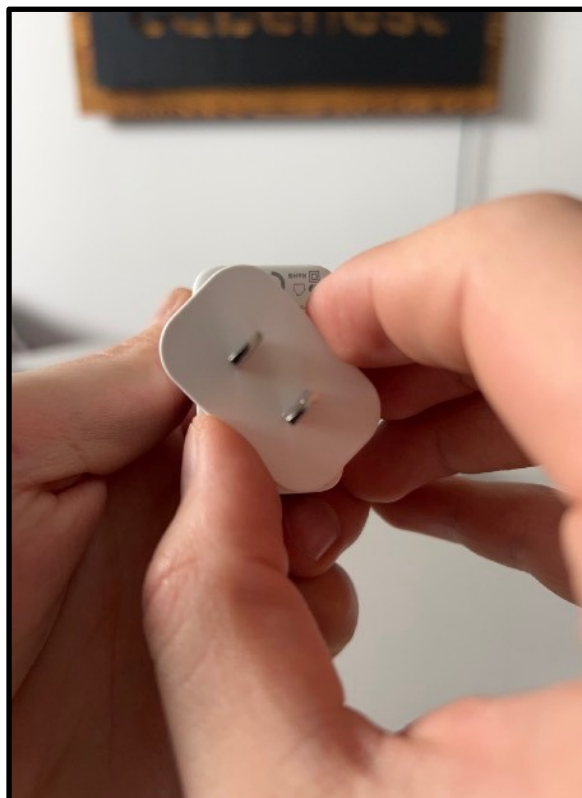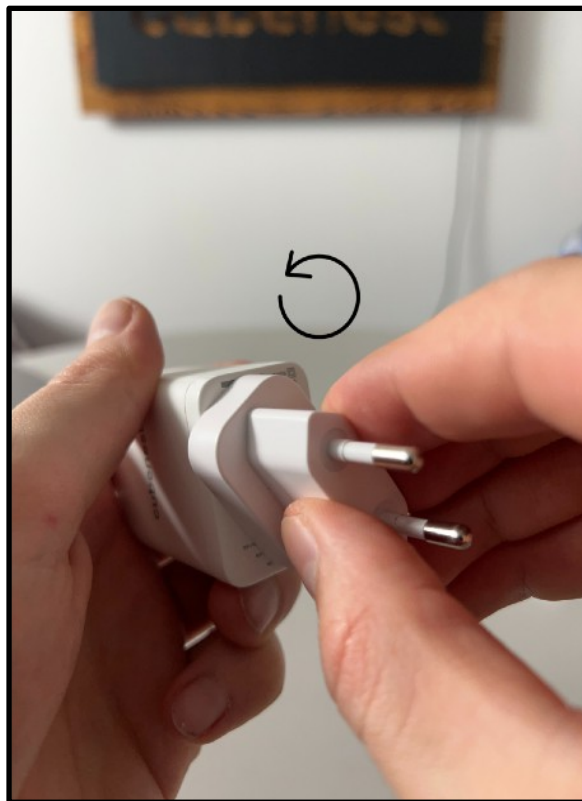

2. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba (100-240 VAC).

2. lépés: Csatlakoztassa a készüléket az adapterhez

1. Válassza ki a megfelelő portot (USB-C vagy USB-A) az eszközének megfelelően.
 2. Csatlakoztassa az eszközt egy kompatibilis kábellel.
 3. Az adapter automatikusan felismeri a csatlakoztatott eszközt és **beállítja a** kimeneti teljesítményt.
-

3. Biztonsági utasítások

- ⚠ Csak kiváló minőségű és tanúsított kábeleket **használgjon**.
 - ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
 - ⚠ Üzemeltetés közben **gondoskodjon** az adapter megfelelő **szellőzéséről**.
 - ⚠ **Ne tegye ki** az adaptert szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
 - ⚠ **Védje** az adaptert a víztől és más folyadékoktól.
-

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? Milyen eszközöket tölthetek ezzel az adapterrel?

- ✅ Az adapter támogatja a laptopok (MacBook, Dell, HP, Lenovo), táblagépek, telefonok (iPhone, Samsung, Xiaomi stb.), játékkonzolok (Nintendo Switch), fejhallgatók, powerbankok és egyéb USB-C vagy USB-A csatlakozóval rendelkező eszközök töltését.

? Használhatom az adaptert külföldön?

- ✅ Igen, az adapter széles bemeneti feszültségtartományt támogat (100-240V), így a világ bármely pontján használhatja. Ha utazik, csak válassza ki az országa konnektorának megfelelő csatlakozót.

? Honnan tudom, hogy a készülékem támogatja-e a gyorsöltést?

- ✅ Ellenőrizze a készülék specifikációit. Ha támogatja az USB Power Delivery (PD) 3.0 vagy 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ vagy más gyorsöltési szabványt, akkor nagyobb sebességgel fog tölteni.

? Lehet ezzel az adapterrel olyan készülékeket tölteni, amelyek nem támogatják a gyorsöltést?

- ✅ Igen, az adapter automatikusan a csatlakoztatott eszköz igényeihez igazítja a kimeneti teljesítményt, így nyugodtan tölthet régebbi vagy kisebb teljesítményű eszközöket is.

? Mi a különbség az adapter USB-C és USB-A portjai között?

- ✅ Az USB-C portok nagyobb teljesítményt (max. 65 W) és gyors töltést (PD 3.1) támogatnak.

Az USB-A portok kisebb teljesítményűek (max. 60W), de alkalmasak régebbi eszközökhöz, például egyes telefonokhoz, fejhallgatókhoz vagy power bankokhoz.

? Mekkora a maximális kimeneti teljesítmény portonként?

✓ USB-C 1 és USB-C 2: legfeljebb

65W ✓ USB-A: legfeljebb 60W

? Mekkora az adapter teljes kimeneti teljesítménye?

✓ A teljes teljesítmény 65 W, amely dinamikusan oszlik meg a csatlakoztatott eszközök között.

? Milyen hosszú a tápkábel?

✓ 1 méteres USB-C-USB-C kábel 240 W-os teljesítménytámogatással.

5. A leggyakoribb problémák elhárítása

1. Az eszköz nem töltődik / az adapter nem reagál

- **Magyarázat:** Lehet, hogy az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva, a kábel sérült, vagy az eszköz nem támogatja a töltési protokollt.
- **Megoldás: Ha a töltő nem tölti fel a készüléket, a töltő nem tudja a töltőegységet, és a töltőegységet nem tudja feltölteni:**
 - Győződjön meg róla, hogy az adapter szilárdan be van-e dugva a csatlakozóaljzatba.
 - Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a Power Delivery (PD) vagy a kompatibilis protokollokat.
 - Próbáljon ki egy másik portot.

2. Lassú töltés

- **Magyarázat:** Lehetséges okok: nem megfelelő kábel használata, több csatlakoztatott eszközzel történő árammegosztás, vagy maga az eszköz korlátozza a töltési teljesítményt.
- **Megoldás:**
 - Használjon eredeti vagy kiváló minőségű PD-kábelt, legalább 65 W-os támogatással.
 - Ha egyszerre több eszközt tölt, húzza ki a többit, és próbálja meg csak az egyiket töltetni.
 - Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a gyorsított töltést.

3. Az adapter felforrósodik

- **Magyarázat:** A melegeedés gyakori a GaN adaptereknél nagy teljesítménynél - a GaN (gallium-nitrid) technológia jobban kezeli a magasabb hőmérsékletet, mint a hagyományos adapterek.
- **Solution:**
 - Biztosítsa a megfelelő szellőzést az adapter körül.
 - Kerülje az adapter zárt vagy forró helyiségekben történő használatát.
 - A túlmelegedés normális, hacsak nem szélsőséges (60 °C feletti hőmérséklet a felületen).

4. Az USB-A port nem működik egyes eszközökkel

- **Magyarázat:** Egyes újabb telefonok/tabletek USB-C-re vannak optimalizálva, és kevésbé kompatibilisek az USB-A porttal.
- **Megoldás:**
 - Használja az USB-C portot, ha a készülék lehetővé teszi.
 - Próbálja ki egy másik kábelt vagy eszközt a port működésének ellenőrzéséhez.

5. A LED fény nem világít

- **Magyarázat:** Lehet, hogy az adapter nincs feszültség alatt, vagy túlterhelés/védelmi lekapcsolás történt.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze a konnektor működőképességét.
 - Próbálja ki az adaptert egy másik konnektoron.

Műszaki támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 +420 704 613 961

Jótállás és panaszok

- Erre a termékre 24 hónap garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a reklamációs űrlapunkat - <https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly>