

cubenest


Felhasználói kézikönyv

Cubenest PowerCube Extended USB C+C PD 35 W 1,5 m



Package contents:

- 1× Cubenest PowerCube Extended USB C+C 35 W 1.5 m
- 1x Szerelési dokkoló
- 1× Felhasználói kézikönyv

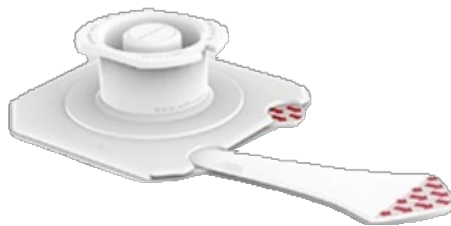

1. Eszköz leírása

A **Cubenest PowerCube Extended USB C+C 35W** egy stílusos kocka alakú multi aljzat négy konnektorral - ideális akár négy szabványos aljzat csatlakoztatására **anélkül, hogy egymást blokkolnák**, valamint 1,5 m hosszú kábellel. A **Red Dot Design Award-díjjal kitüntetett** elegáns formaterv és a modern, gyermekbiztonsági zárral ellátott ABS-konstrukció biztonságos és tartós használatot biztosít az irodában, útközben és otthon.

A PowerCube lehetővé teszi több eszköz egyszerű és áttekinthető töltését egyetlen kompakt testben. A rögzítő dokkolóval a PowerCube-ot az igényeinek megfelelően rögzítheti az íróasztalára/alatt.

A PowerCube **2x USB-C** bemenettel rendelkezik.

Termékleírások:



- **Modell.**
- **Védelem.**
- **Változatok:** szürke
- **Aljzatok kimeneti teljesítménye:** max. 16A/250V~2500W/50-60Hz
 - **USB-C1/USB-C2 kimeneti teljesítmény:** 35W MAX, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A, 3~11V/3A
 - **Kimeneti teljesítmény USB-C1+ USB-C2:** 24W MAX, 12W (5V/2,4A)+ 12W (5V/2,4A) 12W (5V/2,4A)
- **Anyag:** ABS
- **Gyermekbiztos biztosíték**
- **Aljzat típusa:** E
- **Kábel hossza:** 1,5 m
- **Aljzatok száma:** 4
- **USB-csatlakozók:** 2x USB-C
- **Támogatja a gyorsöltési technológiát**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1


2. Használati utasítás

1. lépés: Csatlakoztassa a PowerCube-ot egy konnektorba, és csatlakoztassa a készüléket.

2. lépés: csatlakoztassa a készüléket a Powercube aljzatához.



- Az átgondolt kialakításnak köszönhetően az aljzatokat és az USB-C portokat igény szerint kombinálhatja.

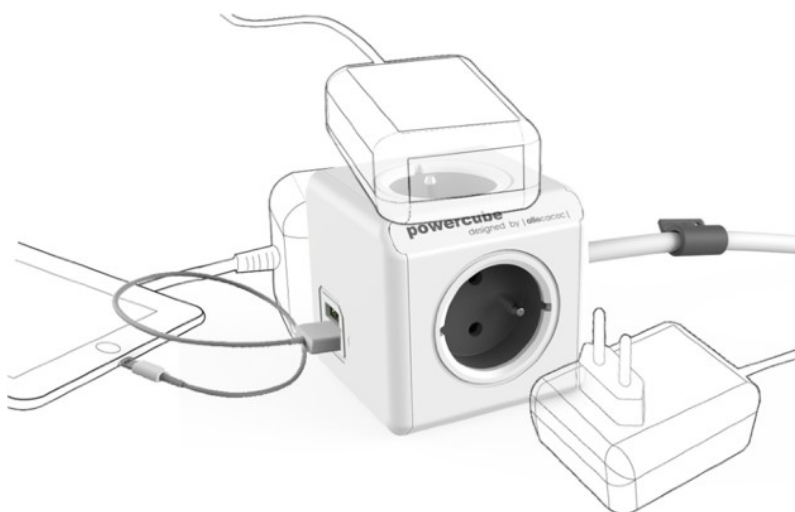


A rögzítő dokkoló csatlakoztatása

1. Távolítsa el a védőfóliát a ragasztócsíkokról, és ragassza őket a rögzítő dokkolóra.



2. Ragassza a szerelési dokkolót egy sima felületre.
3. Helyezze a szerelési dokkolót a PowerCube aljzatba a speciális dugókkal, és elforgatással rögzítse.

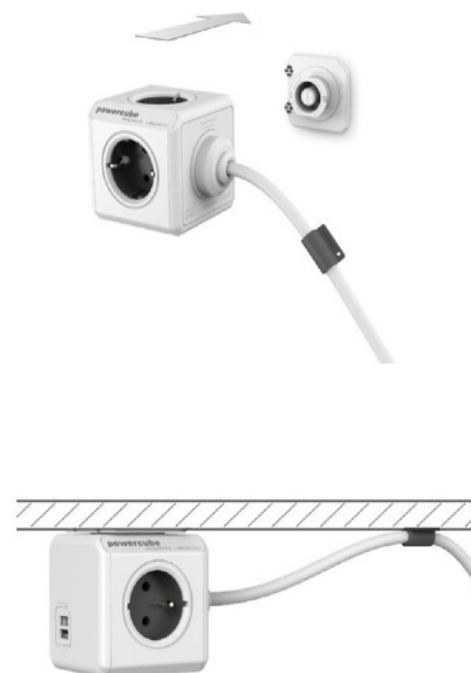

3. Biztonsági utasítások

-  **NE takarja le** a készüléket, és védje a vízzel való érintkezéstől.
 -  A készüléket **NEM** nedves környezetben és/vagy kültéren történő használatra **szánták**.
 -  **NE lépje túl a** megengedett maximális teljesítményt.
 -  Az ajánlott üzemi hőmérséklet legfeljebb **25 °C**, de rövid távú használat **35 °C-ig** lehetséges.
 -  Több PowerCube egység csatlakoztatása **nem ajánlott**. Bár technikailag lehetséges a **PowerCube Original** és a **PowerCube Extended** modellek kombinálása, biztonsági okokból mindig csak egy egység külön-külön használata javasolt. Több konnektor csatlakoztatása **túlterhelheti a tápegységet**, és túllépheti a **2500 W-os** maximális felvehető teljesítményt, **ami túlmelegedéshez vagy a berendezés károsodásához** vezethet. A weboldalon.
- biztonságos működés érdekében mindig külön-külön használja a PowerCube-ot.
-

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

-  **Hány konnektort és portot kínál a PowerCube?**
 -  A PowerCube Extended USB öt konnektorral rendelkezik - négy normál konnektorral és 2x USB-C porttal.
-  **Be tudok-e dugni terjedelmes adaptereket anélkül, hogy a többi blokkolnám?**
 -  Igen, az aljzatok átgondolt elhelyezésének köszönhetően az adapterek nem blokkolják a többi kimenetet, lehetővé téve az összes aljzat teljes körű használatát.
-  **Mekkora a maximális terhelhetőség?**
 -  **Maximum 16 A / 250 V**, azaz legfeljebb **2500 W** teljesítményt támogat.
-  **Milyen hosszú a kábel?**
 -  A PowerCube Extended kábel **1,5 m** hosszú.
-  **Biztonságos a termék a gyermekes háztartásokban?**
 -  Igen, tartalmaz egy **gyermekbiztonsági biztosítékot**, földelt, tartós **ABS műanyagból** készült, és megfelelt a tanúsítási és biztonsági teszteken.
-  **Milyen környezetben használható?**
 -  Alkalmas **irodába, nappaliba, gyerekszobába és konyhába** - bárhová, ahol egyszerre több eszközt kell tisztán és biztonságosan táplálni.
-  **Mennyire díjnyertes a kialakítása?**
 -  Elnyerte a **Red Dot Design Award díjat**, amely egy elismert nemzetközi díj a kiváló formatervezésért.
-  **Több PowerCube egységet is össze lehet kapcsolni egymással?**



Több PowerCube egység összekapcsolása **nem ajánlott**. Bár technikailag lehetséges a **PowerCube Original/Rewirable** és a **PowerCube Extended** modellek összekapcsolása, biztonsági okokból ajánlatos csak **egy egységet külön-külön** használni. Több konnektor összekapcsolásakor **a 2500 W-os maximális teljesítményfelvétel könnyen túlléphető**, ami növeli a **túlterhelés**, a **túlmelegedés** vagy a **berendezés károsodásának** kockázatát. A biztonságos működés érdekében javasoljuk, hogy ne csatlakoztassa újra a PowerCube-ot.

5. A leggyakoribb problémák megoldása

1. Néhány aljzat nem működik

- **Lehetséges ok:** az aljzat nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózathoz, vagy belsőleg sérült.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a PowerCube megfelelően be van-e dugva egy működő konnektorba.
 - Próbáljon ki egy másik készüléket, hogy ellenőrizze, hogy a konnektor működik-e.

2. A PowerCube felmelegszik

- **Lehetséges ok:** Nagy teljesítményű eszközökkel (pl. vízforraló, fűtőtest) történő hosszabb ideig tartó terhelés.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a teljes teljesítmény nem haladja meg a 2500 W-ot.
 - Kerülje több nagy teljesítményű készülék egyidejű csatlakoztatását.
 - Ne használja a terméket, ha a melegedés még kis terhelés mellett is ismétlődik.

3. Az aljzatok szűkek - a villát nehéz beléjük illeszteni.

- **Lehetséges ok:** az új termék a gyermekzár miatt feszesebb védőmechanizmussal rendelkezik.
- **Megoldás:**
 - Az első használat során a villát egyenesen és erősebben kell behelyezni.
 - Néhány használat után a mechanizmus kissé lazul, és a kezelés könnyebb lesz.

4. Nem kompatibilis a földelés nélküli aljzatokkal (pl. régebbi vezetékek).

- **Lehetséges ok:** a PowerCube **földelt** (E típusú) **aljzatot** igényel.
- **Megoldás:**
 - Kizárólag szabványos, védőtűvel vagy oldalsó érintkezőkkel ellátott konnektorokban használja.
 - Ne használja olyan reduktorokkal, amelyek megkerülik a földelést.

Műszaki támogatás

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónap garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltse ki a [garanciális igénylőlapot](#).