

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest PowerCube Original USB C+C PD 35 W szürke



Package contents:

- 1× Cubenest PowerCube Original USB C+C 35 W
- Felhasználói kézikönyv

1. Eszköz leírása

A Cubenest PowerCube Original USB 35 W egy stílusos kocka alakú, négy konnektorral rendelkező multi aljzat - ideális akár négy szabványos aljzat csatlakoztatására **anélkül, hogy egymást blokkolnák**.

A PowerCube a legújabb **PD - Power Delivery technológia** segítségével a sebesség és a hatékonyság korszakába könnyíti át Önt. Ez a fejlett technológia intelligensen felismeri az eszközt, automatikusan alkalmazkodik hozzá, és **akár 35 W teljesítményt** biztosít 5, 9, 12, 15 és 20 V-os üzemmódban. Az elegáns, **Red Dot Design Award-díjas** formaterv és a modern, gyermekbiztos zárral ellátott ABS konstrukció biztonságos és tartós használatot biztosít az irodában, az úton és otthon. A PowerCube lehetővé teszi több eszköz egyszerű és áttekinthető töltését egyetlen kompakt testben. A PowerCube 4 klasszikus aljzattal és **2x USB-C** bemenettel rendelkezik.

Termékleírások:



- **Modell:** C+C 35W: Eredeti USB C+C 35W
- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, termikus, áramerősség
- **Változatok:** szürke
- **A konnektorok kimeneti teljesítménye:** max 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **USB-C1 kimeneti teljesítmény:** max 35W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 15V/2.33A, 20V/1.75A
 - **USB-C2 kimeneti teljesítmény:** max 35W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 15V/2.33A, 20V/1.75A
 - **USB-C1 kimeneti teljesítmény+ USB-C2:** max 24W, 12W (5V/2,4A)+ 12W (5V/2,4A) 12W (5V/2,4A)
- **Anyag:** ABS
- **Gyermekbiztos biztosíték**
- **Aljzat típusa:** E
- **Aljzatok száma:** 4
- **Portok:** 2x USB-C
- **Támogatja a gyorsöltési technológiát**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1


2. Használati utasítás

1. lépés: Csatlakoztassa a PowerCube-ot a konnektorhoz. **2.**

lépés: Csatlakoztassa a készüléket a Powercube hálózati csatlakozójához.



- Az okos kialakításnak köszönhetően az aljzatokat és USB-portokat szükség szerint kombinálhatja.

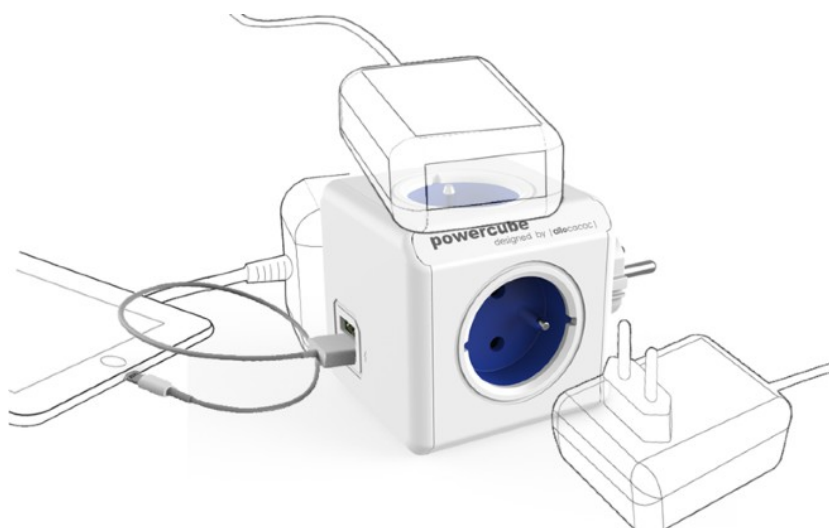

3. Biztonsági utasítások

-  **NE takarja le** a készüléket, és védje a vízzel való érintkezéstől.
 -  A készülék **NEM** alkalmas nedves környezetben és/vagy kültéren történő használatra.
 -  **NE lépje túl a** megengedett maximális teljesítményt.
 -  Az ajánlott üzemi hőmérséklet legfeljebb **25 °C**, rövid távú használat esetén akár **35 °C** is lehet.
 -  Több PowerCube egység összekapcsolása **nem ajánlott**. Bár technikailag lehetséges a **PowerCube Original/Rewirable** és a **PowerCube Extended** modellek összekapcsolása, biztonsági okokból mindig csak egy egység külön-külön használata javasolt. Több kimenet csatlakoztatása **túlterhelheti a hálózatot** és túllépheti a **2500 W-os** maximális felvehető teljesítményt, **ami túlmelegedéshez vagy károsodáshoz** vezethet a **berendezés károsodását**. A biztonságos működés érdekében mindig külön-külön használja a PowerCube-ot.
-

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

-  **Hány konnektort és portot kínál a PowerCube?**
 -  A PowerCube négy klasszikus konnekttorral és 2x USB-C porttal rendelkezik.
-  **Be lehet-e dugni a terjedelmes adaptereket anélkül, hogy másokat blokkolnák?**
 -  Igen, az aljzatok átgondolt elhelyezésének köszönhetően az adapterek nem takarják el a többi aljzatot, így az összes aljzat teljes mértékben használható.
-  **Mekkora a maximális terhelhetőség?**
 -  **Maximum 16 A / 250 V**, azaz legfeljebb **3680 W** teljesítményt támogat.
-  **Biztonságos a termék a gyermekes háztartásokban?**
 -  Igen, **gyermekbiztonsági biztosítékot** tartalmaz, **földelt**, tartós **ABS műanyagból** készült, és megfelelt a tanúsítási és biztonsági teszteken.
-  **Milyen környezetben használható?**
 -  Alkalmas **irodába, nappaliba, gyerekszobába és konyhába** - bárhová, ahol egyszerre több eszközt kell tisztán és biztonságosan táplálni.
-  **Mennyire díjnyertes a kialakítása?**
 -  Elnyerte a **Red Dot Design Award díjat**, amely egy elismert nemzetközi díj a kiváló formatervezésért.
-  **Több PowerCube egységet is össze lehet kötni egymással?**
 -  Több PowerCube egység összekapcsolása **nem ajánlott**. Bár technikailag lehetséges a **PowerCube Original/Rewirable** és a **PowerCube Extended** modellek kombinálása, biztonsági okokból ajánlatos csak **az egyik egységet külön-külön** használni. Több kimenet kombinálásakor könnyen előfordulhat, hogy

könnyen túllépheti a 2500 W-os maximális felvehető teljesítményt, ami növeli a túlterhelés, a túlmelegedés vagy a berendezés károsodásának kockázatát. A biztonságos működés érdekében javasoljuk, hogy ne csatlakoztassa újra a PowerCube-ot.

5. Gyakori problémák elhárítása

1. Egyes konnektorok nem működnek

- **Lehetséges ok:** A konnektor nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózathoz, vagy belsőleg sérült.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a PowerCube megfelelően van-e csatlakoztatva egy működő konnektorba.
 - Próbáljon ki egy másik készüléket, hogy ellenőrizze, hogy a konnektor működik-e.

2. A PowerCube felmelegszik

- **Lehetséges ok:** nagy teljesítményű készülékekkel (pl. vízforraló, fűtőtest) történő tartós terhelés.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a teljes teljesítmény nem haladja meg a 3680 W-ot.
 - Kerülje több nagy teljesítményű készülék egyidejű csatlakoztatását.
 - Ne használja a terméket, ha a fűtés még kis terhelés mellett is ismétlődik.

3. Az aljzatok szűkek - a dugót nehéz behelyezni beléjük

- **Lehetséges ok:** az új termék a gyermekzár miatt feszesebb védőmechanizmussal rendelkezik.
- **Megoldás:**
 - Az első használat során a villát egyenesen és erősebben kell behelyezni.
 - Néhány használat után a mechanizmus kissé lazul, és a kezelés könnyebb lesz.

4. Nem kompatibilis a földelés nélküli aljzatokkal (pl. régebbi vezetékek).

- **Lehetséges ok:** a PowerCube földelt (E típusú) aljzatot igényel.
- **Megoldás:**
 - Csak szabványos, védőcsappal vagy oldalsó érintkezőkkel ellátott konnektorokban használja.
 - Ne használja olyan reduktorokkal, amelyek megkerülik a földelést.

Műszaki támogatás



E-mail: podpora@cubenest.cz



Telefon: +420 704 613 961.

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltse ki a [garanciális igénylőlapot](#).