

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest PowerCube Rewirable USB PD 20W



A csomag tartalma: CubeCube CubeCube, CubeCube, CubeCube, CubeCube, CubeCube, CubeCube:

- 1× Cubenest PowerCube Rewirable USB PD 20W
- 4x utazó csatlakozó (EU, US, UK, AU/CN)
- Felhasználói kézikönyv

1. Eszköz leírása

A Cubenest PowerCube Rewirable USB A+ C PD 20 W egy innovatív töltőkocka, amely **4 hálózati csatlakozót** és **két USB portot** (USB-A és USB-C) kombinál intelligens PD technológiával, akár **20 W**. A cserélhető világdugókkal (EU, US, UK, AU/CN) könnyen alkalmazkodhat a különböző típusú konnektorokhoz utazáskor vagy otthoni használat során.

Termékleírások:




- **Modell.**
- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, termikus, áramerősség.
- **A konnektorok kimeneti teljesítménye:** max 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **USB-C kimeneti teljesítmény:** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
 - **USB-A kimeneti teljesítmény:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Kimeneti teljesítmény USB-A+ USB-C:** 5V/3.1A
- **Anyag:** ABS
- **Gyermekbiztos biztosíték**
- **Aljzatok száma:** 4
- **USB portok:** 1x USB-A, 1x USB-C
- EU, US, UK, AU/CN
- **Támogatja a gyorsöltési technológiát**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1



2. Használati utasítás

1. Válassza ki a kívánt utazócsúcsot, és helyezze be az IEC aljzatba.

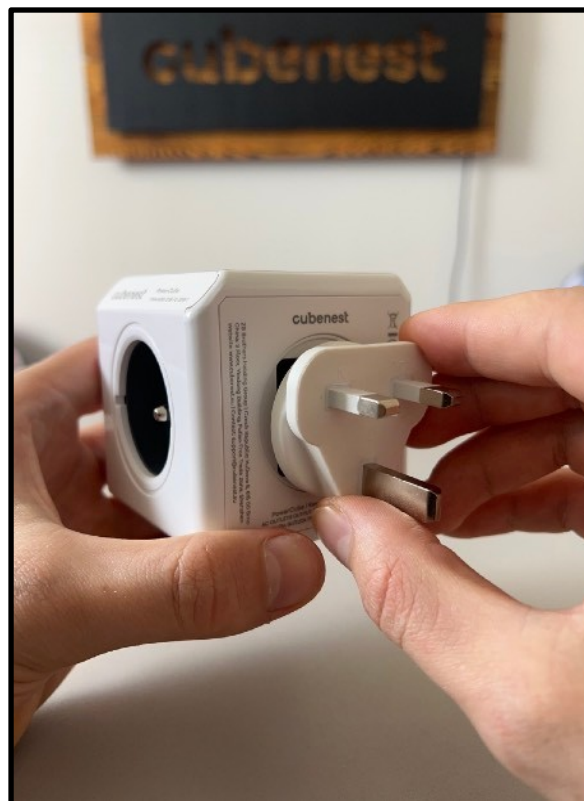


2. Az utazóhegy kihúzásához nyomja meg a reteszt, és húzza ki az utazóhegyet.



3. Csatlakoztassa a PowerCube-ot a konnektorhoz.
4. Csatlakoztassa a készüléket a Powercube konnektorba.



- Az okos kialakításnak köszönhetően az aljzatokat és USB-portokat szükség szerint kombinálhatja.

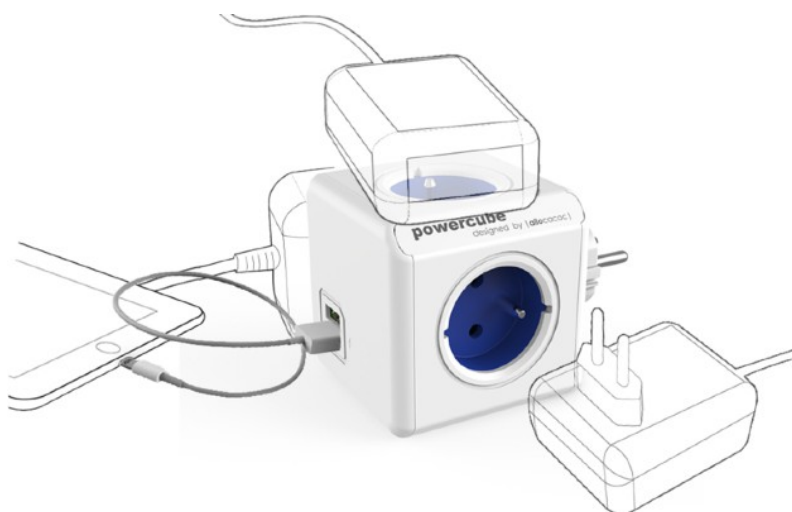

3. Biztonsági utasítások

-  Ne takarja le a készüléket, és védje a nedvességtől.
 -  A készüléket nem párás környezetben való használatra szánták.
 -  Az ajánlott működési hőmérséklet legfeljebb **25 °C**, de rövid távú használat **35 °C-ig** lehetséges.
 -  Több PowerCube egység csatlakoztatása **nem ajánlott**. Bár technikailag lehetséges a **PowerCube Original** és a **PowerCube Extended/Rewirable** modellek kombinálása, biztonsági okokból mindig csak az egyik egység külön-külön használata javasolt. Több konnektor csatlakoztatása **túlterhelheti a hálózatot** és túllépheti a **2500 W-os** maximális felvehető teljesítményt, **ami túlmelegedéshez vagy károsodáshoz** vezethet. **a berendezés károsodását**. A biztonságos működés érdekében mindig külön-külön használja a PowerCube-ot.
-

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

-  **Hány konnektort és portot kínál a PowerCube?**
 -  A PowerCube Rewirable négy hagyományos konnektorral és egy dedikált hellyel rendelkezik egy USB-A és egy USB-C port számára.
-  **Be lehet-e dugni a terjedelmes adaptereket anélkül, hogy másokat blokkolnák?**
 -  Igen, az aljzatok átgondolt elhelyezésének köszönhetően az adapterek nem takarnak el más konnektorokat, így az összes aljzat teljes mértékben használható.
-  **Mekkora a maximális terhelhetőség?**
 -  Maximálisan **16 A / 250 V**, azaz legfeljebb **3680 W** teljesítményt támogat.
-  **Biztonságos a termék a gyermekes háztartásokban?**
 -  Igen, **gyermekbiztonsági biztosítékot** tartalmaz, **földelt**, tartós **ABS műanyagból** készült, és megfelelt a tanúsítási és biztonsági teszteken.
-  **Milyen környezetben használható?**
 -  Alkalmas **irodába, nappaliba, gyerekszobába és konyhába** - bárhová, ahol egyszerre több eszközt kell tisztán és biztonságosan táplálni.
-  **Mennyire díjnyertes a kialakítása?**
 -  Elnyerte a **Red Dot Design Award díjat**, amely egy elismert nemzetközi díj a kiváló formatervezésért.
-  **Mely országokban használhatom a PowerCube Rewirable cserélhető csatlakozóval?**
 -  A PowerCube Rewirable USB A+C PD 20W több mint 150 országban használható, cserélhető csatlakozókkal rendelkezik. A csomag tartalmaz adaptereket a következőkhöz:
 - **C/E/F típusú csatlakozók: Európa (C/E/F típus)**
 - **Egyesült Királyság (G típus)**

- **USA, Kanada, Japán (A/B típus)**
- **Ausztrália, Új-Zéland, Kína (I típus)**

Ez teszi a PowerCube-ot ideális választássá utazáshoz - a világ legtöbb elterjedt aljzatához igazodik. Használat előtt mindig ellenőrizze a helyi szabványt és feszültséget az adott országban.

? Több PowerCube egységet is csatlakoztathatok egymáshoz?

 Több PowerCube egység összekapcsolása **nem ajánlott**. Bár technikailag lehetséges a **PowerCube Original/Rewirable** és a **PowerCube Extended** modellek összekapcsolása, biztonsági okokból ajánlatos csak **egy egységet külön-külön** használni. Több konnektor összekapcsolásakor **a 2500 W-os maximális felvehető teljesítmény könnyen túlléphető**, ami növeli a **túlterhelés, a túlmelegedés vagy a berendezés károsodásának** kockázatát. A biztonságos működés érdekében javasoljuk, hogy ne csatlakoztassa újra a PowerCube-ot.

5. A leggyakoribb problémák megoldása

1. Néhány aljzat nem működik

- **Lehetséges ok:** az aljzat nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózathoz, vagy belsőleg sérült.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a PowerCube megfelelően be van-e dugva egy működő konnektorba.
 - Próbáljon ki egy másik készüléket, hogy ellenőrizze, hogy a konnektor működik-e.

2. A PowerCube felmelegszik

- **Lehetséges ok:** Nagy teljesítményű eszközökkel (pl. vízforraló, fűtőtest) történő hosszabb ideig tartó terhelés.
- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a teljes teljesítmény nem haladja meg a 3680 W-ot.
 - Kerülje több nagy teljesítményű készülék egyidejű csatlakoztatását.
 - Ne használja a terméket, ha a melegedés még kis terhelés mellett is ismétlődik.

3. Az aljzatok szűkek - a villát nehéz beléjük illeszteni.

- **Lehetséges ok:** az új termék a gyermekzár miatt feszesebb védőmechanizmussal rendelkezik.
- **Megoldás:**
 - Az első használat során a villát egyenesen és erősebben kell behelyezni.
 - Néhány használat után a mechanizmus kissé lazulni fog, és a kezelés könnyebb lesz.

4. Nem kompatibilis a földelés nélküli aljzatokkal (pl. régebbi vezetékeknel).

- **Lehetséges ok:** a PowerCube földelt aljzatot igényel.
- **Megoldás:**
 - Kizárólag szabványos, védőcsappal vagy oldalsó érintkezőkkel ellátott konnektorokban használja.
 - Ne használja olyan reduktorokkal, amelyek megkerülik a földelést.

Műszaki támogatás

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961.

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónap garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltse ki a [garanciális igénylőlapot](#).