Benutzerhandbuch

Cubenest S1B2 Magnetische drahtlose Powerbank 10000 mAh

Packungsinhalt:

- 1x Magnetische drahtlose Powerbank
- 1× USB C auf USB C Kabel (1m)
- 1x Benutzerhandbuch

1. Beschreibung des Geräts

Cubenest S1B2 ist eine schlanke und leistungsstarke **10.000 mAh** Powerbank, die **MagSafe** und **Qi** Wireless Charging unterstützt. Sie besteht aus **gebürstetem Aluminium** und ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten - **kabellos** und über den **USB-C-Anschluss**. Dank starker Magnete sorgt sie für eine sichere Befestigung am Gerät. Die maximale kabellose Leistung beträgt **15 W**, über Kabel bis zu **20 W**.

Produktspezifikationen:

- **Schutz:** Überspannung, Kurzschluss, Thermik und Strom.
- **Modell**: S1B2
- **Akku-Kapazität:** 10 000 mAh
- **Eingang**: USB-C
- **Kabelloses MagSafe-Laden**: max. 15W
- **USB-C Ausgang**: max. 20W
- **Zwei Geräte können geladen werden** (per Kabel und kabellos)
- **Material**: Aluminium

- **Kompatibel mit drahtlosem Laden**:

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (und andere Geräte mit Qi-Ladeunterstützung)

2. Anweisungen zur Verwendung

Kabelloses Aufladen Ihres Telefons

1. Drücken Sie die Taste auf der Powerbank, um den aktuellen Ladestand anhand der Anzahl der blauen Anzeigen zu sehen: 1 Anzeige: 1-25%, 2 Anzeigen: 25-50%, 3 Anzeigen: 50-75%, 4 Anzeigen: 75-100%. **Um die Powerbank auszuschalten, drücken Sie die Taste zweimal**.

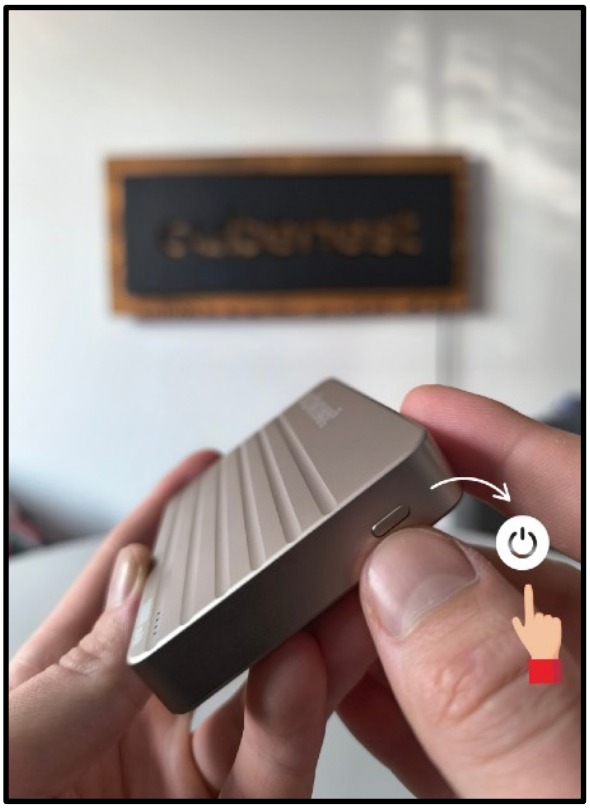

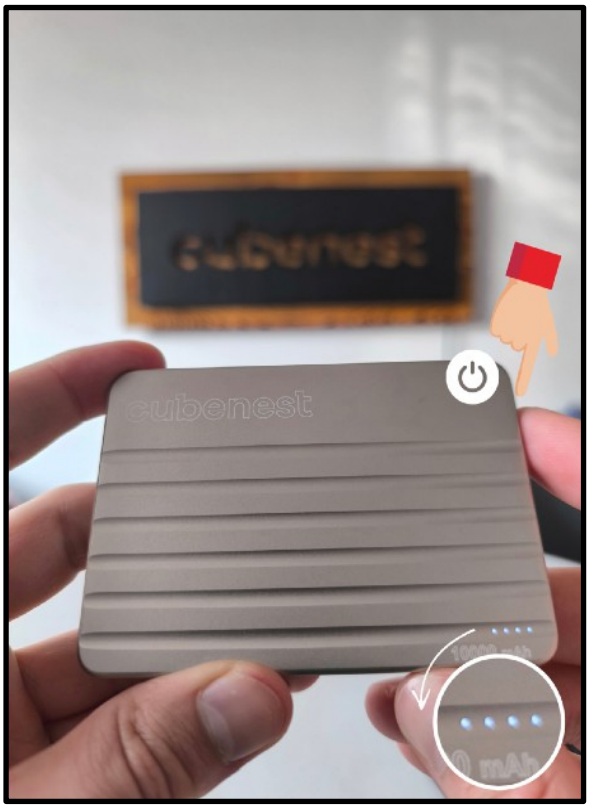

2. Schließen Sie ein **MagSafe-fähiges** Telefon an die Powerbank an. Die Magneten richten sich automatisch aus und beginnen mit dem kabellosen Aufladen. Die LED-Anzeige leuchtet grün, während das Gerät geladen wird.

Hinweis: Wenn Sie eine Abdeckung verwenden, stellen Sie sicher, da
Magsafe-kompatibel ist.

Aufladen des Telefons über das USB-C-Kabel

1. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Anschluss der Powerbank und das andere Ende des USB-C-Kabels mit dem Gerät. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.

Aufladen der Powerbank

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Powerbank und das andere Ende an den **Netzadapter an.**
2. Die LED-Anzeigen zeigen den Ladezustand an. Trennen Sie die Powerbank vom Gerät, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

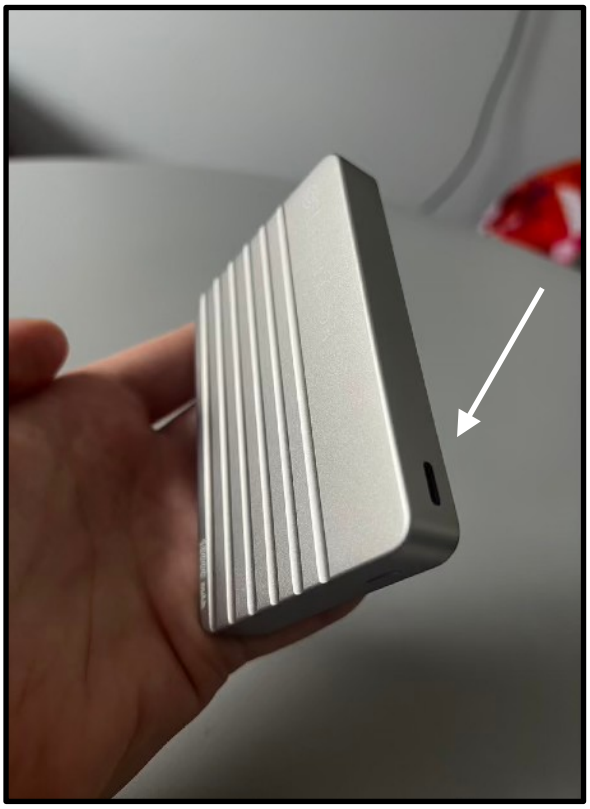

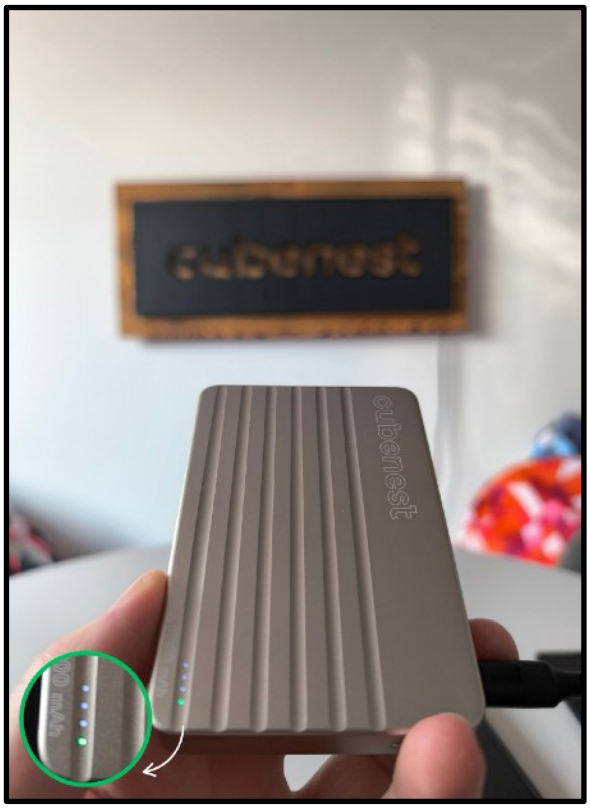

---

3. Sicherheitshinweise

- ⚠ **VERWENDEN** Sie nur das empfohlene Zubehör.
- ⚠ **Verwenden Sie KEIN** nicht zertifiziertes oder beschädigtes USB-Kabel zum Aufladen.
- ⚠ **Setzen** Sie die Powerbank **NICHT extremen Temperaturen** oder **Feuchtigkeit aus**.
- ⚠ **Stellen Sie KEINE** Metallgegenstände auf die Ladefläche.
- ⚠ Außerhalb der Reichweite von **Kindern aufbewahren**.
- ⚠ **Reinigen Sie** die Ladefläche regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- ⚠ **Verwenden Sie** die Powerbank **NICHT**, wenn sie physisch beschädigt ist.

- Die Powerbank ist mit **FOD (Foreign Object Detection)** ausgestattet. Wenn ein metallischer Fremdkörper auf der Ladefläche erkannt wird, wird der Ladevorgang unterbrochen.

- Entfernen Sie vor dem Aufladen alle Metallgegenstände von der Rückseite des Telefons.

- **Hinweis**: Legen Sie keine Metallgegenstände oder Kreditkarten auf die Ladefläche, um eine Beschädigung oder Entmagnetisierung des Geräts zu vermeiden.

Wartung:

- Reinigen Sie das Ladegerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.

---

4. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

❓ Ist die Powerbank mit allen Handys kompatibel?

✅ Die Cubenest S1B3D Powerbank ist in erster Linie für Telefone mit **drahtloser Aufladung (Qi)** und **magnetischer Befestigung (MagSafe)** konzipiert.

Kompatible Geräte:

- **iPhone 12 und neuer** (mit MagSafe und drahtlosem Laden)
- **Handys mit Unterstützung für kabelloses Laden nach Qi** (z. B. ausgewählte Samsung-Modelle)
- Handys ohne MagSafe können kabellos geladen werden, **halten** aber **nicht magnetisch**.

Hinweis: Wenn Ihr Handy keinen magnetischen Halt hat, empfehlen wir die Verwendung von MagSafe-kompatiblen Hüllen. Andernfalls funktioniert das kabellose Laden möglicherweise nicht richtig.

❓ Welchen Adapter sollte ich verwenden, um die Powerbank aufzuladen?

✅ Die Powerbank benötigt einen Adapter mit einer Mindestleistung von 20 W.

❓ Kann die Powerbank mehrere Geräte gleichzeitig aufladen?

✅ Ja, kabellos und über Kabel gleichzeitig.

❓ Kann die Powerbank auch mit einem anderen Kabeltyp als USB-C geladen werden?

✅ Die Powerbank hat nur einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, Sie müssen also ein USB-C-Kabel verwenden.

❓ Warum wird mein Handy nicht aufgeladen?

✅ Überprüfen Sie die Ausrichtung des Telefons auf der MagSafe-Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank nicht leer ist.

❓ Überhitzt die Powerbank beim Aufladen?

✅ Ja, die Powerbank kann sich während des Ladevorgangs leicht erwärmen, was ein ganz normales Phänomen ist. Die Wärme ist auf die Energieübertragung und die Arbeit der internen Elektronik zurückzuführen. Wenn sich das Gerät jedoch

sich unangenehm heiß anfühlt oder während des normalen Gebrauchs überhitzt, empfehlen wir Ihnen, den Ladevorgang abzubrechen und die Powerbank nicht zu verwenden.

❓ **Wie kann ich den Ladestatus der Powerbank feststellen?**

✅ Wenn Sie die Taste an der Seite der Powerbank drücken, leuchten die LED-Anzeigen auf und zeigen den Akkustand an.

❓ **Kann die Powerbank mein Telefon beschädigen?**

✅ Nein, wenn Sie die Original-Ladekabel und das richtige Zubehör verwenden. Die Powerbank verfügt über 4 - Schutz - Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Strom.

❓ **Kann ich die Powerbank während des Aufladens benutzen?**

✅ Ja, Sie können Ihr Telefon aufladen, während die Powerbank aufgeladen wird.

❓ **Wie kann ich die Powerbank reinigen?**

✅ Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Vermeiden Sie Chemikalien und Wasser.

---

5. Fehlersuche bei allgemeinen Problemen

1. **Die Powerbank lädt das Handy nicht auf**

   - **Erklärung**: Die magnetische Verbindung ist nicht richtig ausgerichtet oder das Telefon ist nicht kompatibel.
   - **Lösung**: Überprüfen Sie die Befestigung und die Kompatibilität. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank nicht entladen ist.

2. **Das Telefon wird langsam geladen**

   - **Erklärung**: Das kabellose Laden hat eine geringere Leistung. Möglicherweise sind zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen.
   - **Lösung**: Laden Sie über ein Kabel, um eine höhere Leistung zu erzielen, und/oder trennen Sie die anderen Geräte.

3. **Die Powerbank lässt sich nicht einschalten**

   - **Erklärung**: Die Powerbank ist völlig entladen.
   - **Lösung**: Schließen Sie die Powerbank an das Ladegerät an und lassen Sie sie einige Minuten lang aufladen, dann versuchen Sie, sie einzuschalten.

4. **Die Powerbank erwärmt sich beim Aufladen**

   - **Erläuterung**: Erwärmung ist normal, insbesondere beim kabellosen Laden.
   - **Lösung**: Legen Sie die Powerbank und das Telefon in einen gut belüfteten Bereich.

5. **Das Telefon trennt während des Ladevorgangs die Verbindung**

   - **Erklärung**: Schwacher Magnet oder ungeeignete Hülle.
   - **Lösung**: Entfernen Sie das Gehäuse oder verwenden Sie eine MagSafe-kompatible Hülle. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest ist.

6. **Die Powerbank wird nicht aufgeladen**

- **Erklärung**: Defektes Kabel, Adapter oder Schmutz im Anschluss.
- **Lösung**: Versuchen Sie ein anderes Kabel/Ladegerät und überprüfen Sie den Stecker auf Sauberkeit.

7. **LED-Leuchten leuchten nicht auf**

- **Erklärung**: Die Powerbank ist möglicherweise vollständig entladen oder die Anzeige ist defekt.
- **Lösung**: Schließen Sie den USB-C-Anschluss an das Ladegerät an.

8. **Die Powerbank funktioniert mit einigen Geräten nicht**

- **Erklärung**: Das Gerät unterstützt möglicherweise nicht Qi oder MagSafe.
- **Lösung**: Verwenden Sie ein USB-C-Kabel oder überprüfen Sie Ihr Telefon auf Kompatibilität. Vergewissern Sie sich bei Handys, die nicht über **Magsafe** verfügen, dass sie eine MagSafe-kompatible Abdeckung haben. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die drahtlose Ladetechnologie **Qi** unterstützt.

Technische Unterstützung

📧 **E-Mail:** info@cubenest.de

📞 **Telefon:** +420 704 613 961

Garantie und Reklamationen

- Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantiezeit.
- Im Falle eines Mangels füllen Sie bitte unser Reklamationsformular aus - https://www.cubenest.de/wichtige-links/ reklamation