

cubenest

Felhasználói kézikönyv

LTW01C és LTW01 LED asztali lámpa



Csomag tartalma: A csomagban található:

- 1× USB C - USB C kábel 60W (1,5 m)
- 1x LED asztali lámpa
- 1x Felhasználói kézikönyv



1. Készülék leírása

Az LTW01(C) asztali lámpa fényforrása kiváló megvilágítást biztosít **otthoni és irodai használatra**, lehetővé teszi a könnyű váltást **10% és 100%-os** fényerősség és **5 színhőmérséklet** között, amelyek ideálisak a kényelmes és egészséges környezetben történő **olvasáshoz, munkához és tanuláshoz**. A lámpával az USB-A porton keresztül töltheti eszközeit, **az LTW01C** esetében pedig a **Qi vezeték nélküli töltési** protokoll segítségével.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **USB-C bemenet:** 5V/3A
- **USB-A kimenet:** 5V/1A
- **USB-C töltés:** LTW01C - 5W / LTW01 - 10W
- **Qi vezeték nélküli töltés:** LTW01C - 10 W / **LTW01 nem rendelkezik vezeték nélküli töltéssel**
- **Fényhőmérséklet:** 2800K - 6500K
- **Fényáram:** LTW01 - 500 Lumen / LTW01C - 300 Lumen
- **Élettartam:** 35,000 óra
- **LED:** 50 x 0,2 W
- **Energiaosztály:** F
- **Teljesítményigény:** min. 20 W-os adapter (nem tartozék) - legalább 20 W-os PD adaptert ajánlunk.




2. Használati utasítás

1. A lámpa bekötése:




2. A lámpa be- és kikapcsolása: A lámpa be-/kikapcsolásához érintse meg ujjával a bekapcsoló gombot.

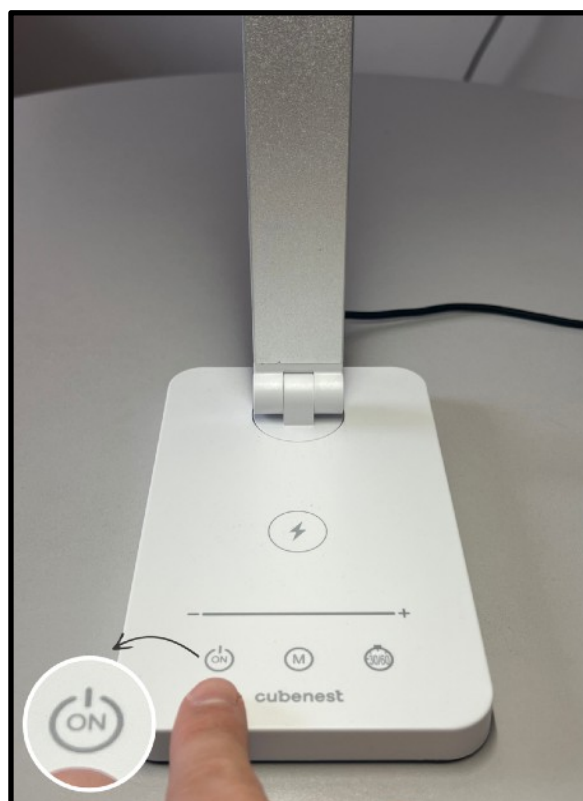

3. **A fényerő beállítása:** Csúsztassa az ujját a fényerő 10% - 100% közötti módosításához.





4. Érintse meg ujjával az M gombot a színek közötti váltáshoz - 2800K - 3400K - 4500K - 5600K - 6500K.

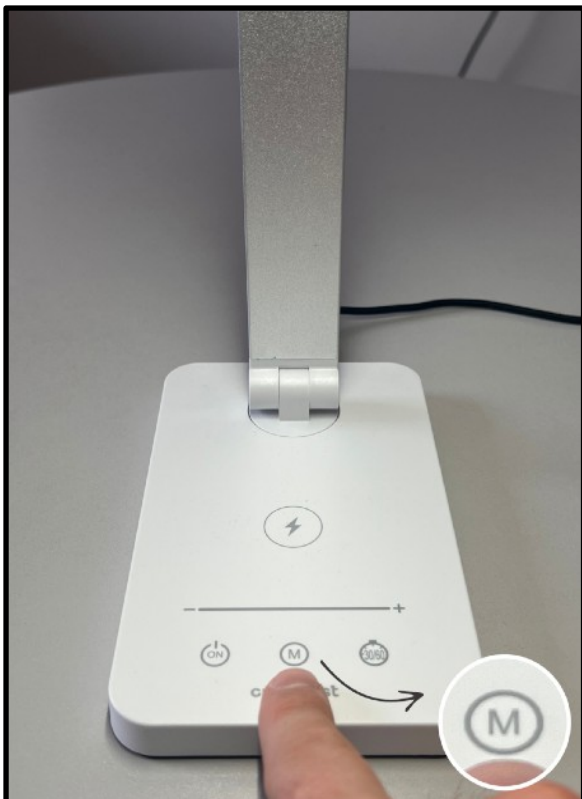



5. Érintse meg ujjával a 30/60 gombot a lámpa 30 vagy 60 perc után történő kikapcsolásának beállításához.

- A gomb **zöld** színe a lámpa 30 perc után történő kikapcsolását állítja be.
- A gombon lévő **kék szín** 60 perc után kapcsolja ki a lámpát.

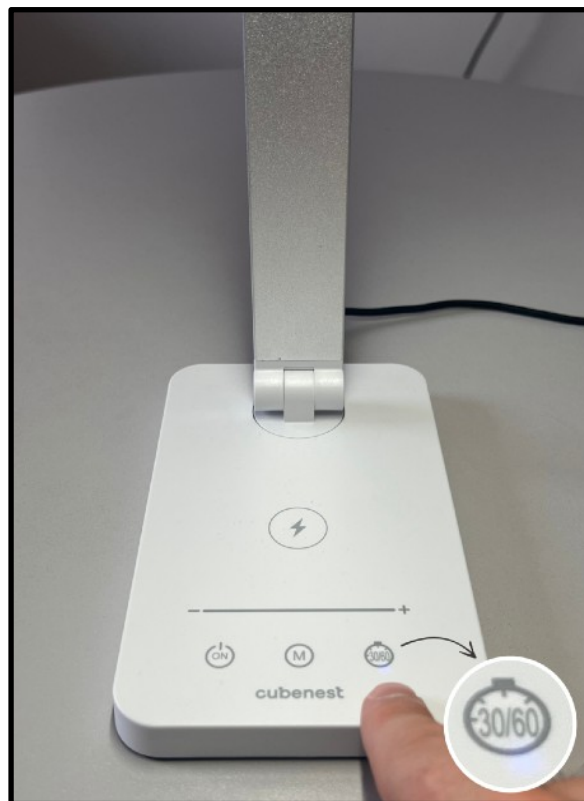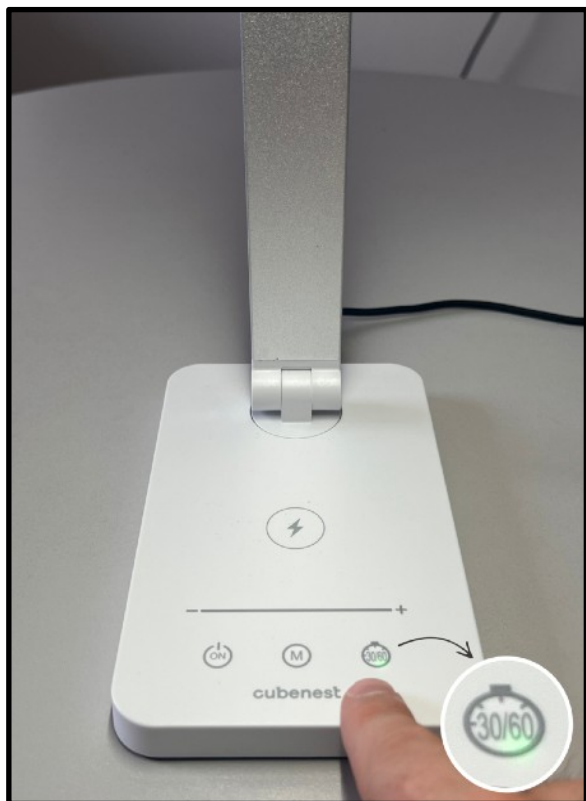

6. A telefon vezeték nélküli töltése (**LTW01C**).



7. A telefon töltése USB-porton keresztül: A kábel USB-A végét dugja be a lámpa hátoldalán lévő portba, majd a kábel USB-C végét a készülékének portjába.



3. Biztonsági utasítások

-  **Gyermekek és felügyelet:** A lámpa nem játéknak készült. Ne hagyja felügyelet nélkül kisgyermek számára elérhető közelségben.
 -  **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt vagy adaptert.
 -  **Ne fedje le:** Soha ne takarja le a lámpát ruhával vagy más anyaggal a túlmelegedés elkerülése érdekében.
 -  **Ne használja, ha sérült:** Ha a lámpa vagy a kábel sérülés jeleit mutatja, ne használja a készüléket, és forduljon a gyártóhoz vagy a hivatalos szervizhez.
 -  **Tisztítás előtt mindig válassza le a lámpát a tápegységről.** Csak nedves ruhát használjon, és kerülje a nedvesség bejutását az elektromos részekbe.
-

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? Tartalmazza a készülék a hálózati adaptert?

 **Nem.** Csak egy USB-C tápkábel (1,5 m) tartalmaz. A megfelelő működéshez legalább **20 W** teljesítményű adaptert ajánlunk.

? Hogyan működik a vezeték nélküli töltés? (LTW01C)

 **Az LTW01C** lámpa beépített vezeték nélküli töltővel rendelkezik (Qi szabvány), amely legfeljebb **10 W** teljesítményt támogat. A Qi-t támogató iPhone-okkal és Androidokkal egyaránt működik.

? Használhatom a lámpát és tölthetem a telefonomat egyszerre?

 **Igen.** A lámpa lehetővé teszi az egyidejű világítást vagy USB-töltést. **Az LTW01C** esetében is töltheti az eszközöket, ha azok támogatják a Qi vezeték nélküli töltési protokollt.

? Milyen fényszíneket kínál a lámpa?

 **5 színhőmérséklettel** rendelkezik: a meleg fehértől (**2800K**) a hideg fehérig (**6500K**). A beállítás érintésvezérléssel történik.

? Lehetséges a fényerő szabályozása?

 **Igen,** a lámpa **dimmelhető**. A fényerő fokozatmentesen állítható **10%-tól 100%-ig** az érintőképernyő segítségével.

? A lámpa rendelkezik klasszikus USB-porttal is?

 **Igen,** van egy **USB-A kimenet (5V/1A)**, amely más eszközök (pl. okosóra vagy telefon) vezetékes töltésére használható.

? A lámpa dönthető vagy elforgatható?

✓ Igen, a kialakítás rugalmas - a lámpakar különböző szögekbe állítható az ideális megvilágítás érdekében.

? Mi a teendő, ha a lámpa nem működik?

✓ Ellenőrizze a megfelelő kábelcsatlakozást és az adapter kimenetét.

✓ Próbáljon meg más USB-C kábelt és/vagy adaptert (min. 20 W) használni.

? Hogyan kell tisztítani a lámpát?

✓ Tisztítás előtt **húzza ki** a lámpát a **tápegységből**. A tisztításhoz használjon **puha, enyhén nedves ruhát**. Ne használjon durva vegyszereket vagy vizet.

5. Gyakori problémák elhárítása

1. A vezeték nélküli töltés nem működik

(LTW01C) Lehetséges okok:

- Nem megfelelő teljesítményű (20 W-nál kisebb teljesítményű) adapter használata.
- A telefon nincs megfelelően elhelyezve a töltőfelületen.
- Nem kompatibilis berendezés vagy vastag védőburkolat használata.

Megoldás:

- Használjon legalább **20 W** teljesítményű adaptert.
- Győződjön meg arról, hogy a telefon megfelelően középre van-e állítva a töltőfelületen.
- Távolítsa el a töltést esetleg akadályozó vastag védőburkolatot.

2. **Lehetséges okok:**

- A tápkábel helytelen csatlakoztatása.
- Hibás hálózati adapter vagy kábel.
- Hiba az elektromos áramkörben.

Megoldás:

- Ellenőrizze a lámpa kábelének és az adapternek a helyes bekötését.
- Próbáljon ki egy másik, megfelelő teljesítményű hálózati adaptert.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hivatalos szervizhez.

3. Az érintésvezérlő nem reagál

Lehetséges okok:

- Koszos vagy nedves érintőpanel.
- Hiba a vezérlőáramkörben.

Megoldás:

- Tisztítsa meg az érintőpanelt száraz, puha ruhával.
- Kapcsolja le a lámpát néhány percre a tápegységről, majd csatlakoztassa vissza.

4. Az USB-A kimenet nem tölti a készüléket

Lehetséges okok:

- Nagyobb töltési áramigényű eszköz használata.
- Hibás USB-kábel.

Megoldás:

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszköz nem igényel 1 A-nál nagyobb áramot.
- Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki támogatáshoz.

5. Nem megfelelő hőmérséklet vagy

fényerősség Lehetséges okok:

- Helytelen hőmérséklet vagy fényerősség beállítása.
- Meghibásodás a vezérlőáramkörben.

Megoldás:

- Használja az érintésvezérlőt a kívánt hőmérséklet és fényerő beállításához.
- Ha a beállítások nem módosíthatók, húzza ki a lámpát néhány percre a hálózathoz, majd csatlakoztassa vissza.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 +420 704 613 961

Jótállás és panaszok

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - [https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/ reklamacios-osztaly](https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly)