

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest S1B3D mágneses vezeték nélküli energiabank 5000 mAh



Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- Mágneses vezeték nélküli energiabank: 1x Mágneses vezeték nélküli energiabank
- 1x USB C-ről USB C-re csatlakozó kábel (1m)
- 1x felhasználói kézikönyv



1. A készülék leírása

A Cubenest S1B3D SlimDual egy ultravékony mágneses powerbank **5000 mAh** kapacitással, amely támogatja a **MagSafe** és a **Qi** vezeték nélküli töltést. A két oldalán lévő mágnesekkel ellátott egyedi kialakítása lehetővé teszi a **MagSafe tartozékok**, például borítók vagy pénztárcák **egyidejű használatát**. Gyártó:

kiváló minőségű szálcsiszolt alumíniumból készült, elegáns megjelenést és tartósságot kínál. Vezeték nélkül akár **15W-ig**, USB-C porton keresztül akár **20W-ig** tölthet, és lehetővé teszi **két eszköz egyidejű töltését**. A **beépített védőelemeknek** köszönhetően a töltés közbeni biztonság garantált.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** S1B3D
- **Változatok:** fekete, arany, titán
- **Akkumulátor kapacitás:** 5000 mAh
- **Bemenet:** USB-C
- **Vezeték nélküli MagSafe töltés:** max. 15W
- **USB-C kimenet:** max. 20 W
- **Két eszköz tölthető** (kábelén és vezeték nélkül)
- **Anyag:** alumínium



- **Vezeték nélküli töltési kompatibilitás: Vezeték nélküli töltés:** A vezeték nélküli **töltés** nem csak a készülékre, hanem a készülékre is vonatkozik:

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 mini

15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone

16 Plus, iPhone 16 (és más Qi töltést támogató készülékek)

2. Használati utasítás

A telefon vezeték nélküli töltése

1. Nyomja meg a gombot a powerbankon, hogy a világító kijelzők száma alapján láthassa az aktuális töltöttségi szintet: 1 kijelző: **1-25%**, 2 kijelző: **25-50%**, 3 kijelző: **50-75%**, 4 kijelző: **75-100%**. A powerbank kikapcsolásához nyomja meg kétszer a gombot.



2. Csatlakoztasson egy **MagSafe-kompatibilis** telefont a powerbankhoz. A mágnesek automatikusan összehangolódnak és elindul a vezeték nélküli töltés. A LED-kijelző **zöld színnel** világít, amíg a készülék töltődik.





Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe** kompatibilis.


A telefon töltése USB-C kábelen keresztül

1. Csatlakoztassa telefonját a powerbankhoz **az USB-C kábel**lel. A töltés automatikusan elindul.



A powerbank töltése

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a powerbankhoz, a másik végét pedig a hálózati adapterhez.
2. A LED kijelzők jelzik a töltöttségi szintet. Teljesen feltöltött állapotban húzza ki a power bankot.

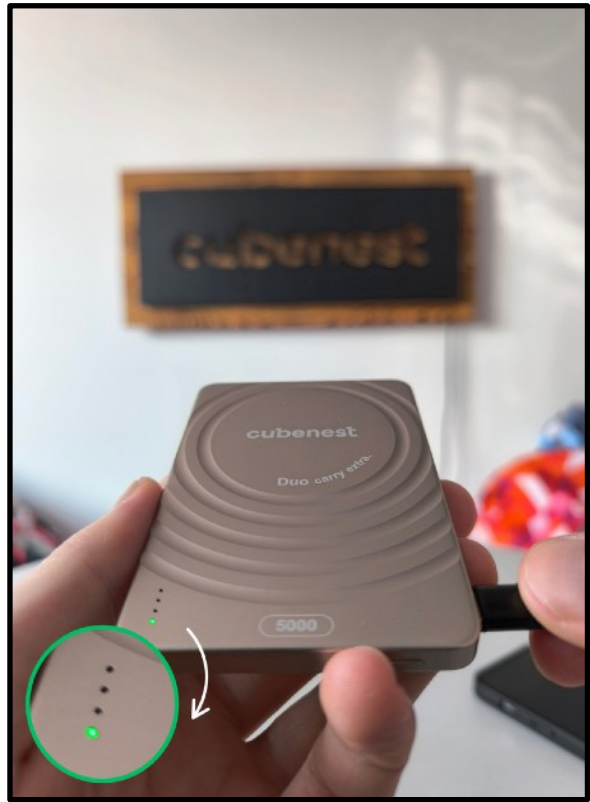

Állványként való használatra:

A power bank kombinálható a WT01S állvánnyal ellátott mágneses pénztárcánkkal (vagy más Magsafe tartozékokkal). Csatlakoztassa az állványt a tárcával együtt a powerbankhoz, mivel a powerbank elülső oldalán is van egy mágnes, a tartozékok mágnesesen rögzülnek.



3. Biztonsági utasítások

- ⚠ Kizárólag az ajánlott tartozékokat **HASZNÁLJA**.
- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt a töltéshez.
- ⚠ **NE tegye ki** a powerbankot **szélsőséges hőmérsékletnek** vagy **páratartalomnak**.
- ⚠ **NE helyezzen** fémtárgyakat a töltőfelületre.
- ⚠ **TARTJA** gyermekek elől elzárva.
- ⚠ A töltőfelületet rendszeresen **tisztítsa meg** száraz ruhával.
- ⚠ **NE használja** a power bankot, ha az fizikailag sérült.

- A power bank **FOD (Foreign Object Detection - Idegen tárgyak felismerése)** funkcióval van felszerelve. Ha fém idegen tárgyat észlel a töltőfelületen, a töltési folyamat megszakad.
- Távolítson el minden fémtárgyat a telefon hátuljáról töltés előtt.

- **Megjegyzés:** Ne helyezzen fémtárgyakat vagy hitelkártyákat a töltőfelületre, hogy elkerülje a készülék sérülését vagy a készülék demagnetizálódását.



Karbantartás:

- Tisztítsa meg a töltőt puha, száraz ruhával.
- Ne használjon durva vegyszereket vagy súrolóanyagokat.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? A power bank minden telefonnal kompatibilis?

✓ A Cubenest S1B3D power bankot elsősorban **vezeték nélküli töltéssel (Qi)** és **mágneses rögzítéssel (MagSafe)** rendelkező telefonokhoz tervezték.

Kompatibilis készülékek:

- **iPhone 12 és újabb** (MagSafe és vezeték nélküli töltéssel is rendelkeznek)
- **Qi vezeték nélküli töltést támogató telefonok** (pl. egyes Samsung modellek)
- A MagSafe nélküli telefonok vezeték nélkül is tölthetők, de **mágnesesen nem tartanak**.

Megjegyzés: Ha a telefonja nem rendelkezik mágneses tartóval, javasoljuk a MagSafe kompatibilis borítók használatát. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a vezeték nélküli töltés nem működik megfelelően.

? Milyen adaptert használjak a power bank töltéséhez?

☒ A power bankhoz legalább 20 W teljesítményű adapterre van szükség.

? A power bank egyszerre több eszközt is tud tölteni?

☒ Igen, vezeték nélkül és kábelén keresztül egyszerre.

? Lehet a power bankot USB-C-től eltérő kábeltípussal is tölteni?

☒ A power bank csak USB-C porttal rendelkezik a töltéshez, ezért USB-C kábelt kell használnia.

? Miért nem töltődik a telefonom?

☒ Ellenőrizze a telefon igazítását a MagSafe asztalon. Győződjön meg róla, hogy a power bank nincs lemerülve.

? Túlmelegszik a power bank töltés közben?

☒ Igen, a power bank enyhén felmelegedhet töltés közben, ami teljesen normális jelenség. A hő az energiaátvitel és a belső elektronika munkája miatt keletkezik. Ha azonban a készülék kellemetlenül forró tapintású, vagy ha a túlmelegedés normál használat közben is jelentkezik, javasoljuk, hogy szakítsa meg a töltést, és ne használja tovább a power bankot.

? Honnan tudom a power bankom töltöttségi állapotát?

☒ Amikor megnyomja a power bank oldalán lévő gombot, a LED-kijelzők világítanak, hogy jelezzék az akkumulátor töltöttségi szintjét.

? Károsíthatja a power bank a telefonomat?

☒ Nem, ha az eredeti töltőkábeleket és a megfelelő tartozékokat használja. A power bank 4 - védelem - rövidzárlat, túlfeszültség, hő- és áramvédelem.

? Lehet használni a power bankot töltés közben is?

☒ Igen, a powerbank töltése közben is töltheti a telefonját.

? Hogyan tisztíthatom a powerbankot?

☒ Használjon száraz ruhát. Kerülje a vegyszereket és a vizet.

5. Gyakori problémák elhárítása

1. A powerbank nem tölti a telefont

- **Magyarázat:** A mágneses csatlakozás nincs megfelelően beállítva, vagy a telefon nem kompatibilis.
- **Megoldás:** Ellenőrizze a rögzítést és a kompatibilitást. Ellenőrizze, hogy a powerbank nincs-e lemerülve.

2. A telefon lassan töltődik

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli töltés kisebb teljesítményű. Két készüléket lehet egyszerre csatlakoztatni.
- **Megoldás:** a nagyobb teljesítmény érdekében töltsön kábelén keresztül és/vagy kapcsoljon le más eszközöket.

3. A power bank nem kapcsol be

- **Magyarázat:** A power bank teljesen lemerült.
- **Megoldás:** csatlakoztassa a töltőhöz, és hagyja töltődni néhány percig, majd próbálja meg bekapcsolni.

4. A power bank töltés közben felmelegszik

- **Magyarázat:** A melegedés normális, különösen vezeték nélküli töltés esetén.
- **Megoldás:** Helyezze a power bankot és a telefont jól szellőző helyre.

5. A telefon töltés közben lekapcsolódik

- **Magyarázat:** gyenge mágnes vagy nem megfelelő ház.
- **Megoldás:** távolítsa el a tokot, vagy használjon MagSafe kompatibilis burkolatot. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szilárd.

6. A power bank nem töltődik

- **Magyarázat:** hibás kábel, adapter vagy szennyeződés a csatlakozóban.
- **Megoldás:** Próbáljon ki egy másik kábelt/töltőt, és ellenőrizze a csatlakozó tisztaságát.

7. A LED lámpák nem világítanak

- **Magyarázat:** Lehet, hogy a power bank teljesen lemerült, vagy hiba van a kijelzésben.
- **Megoldás:** A készülék nem működik: Csatlakoztassa az USB-C-t a töltőhöz.

8. A power bank nem tölti fel teljesen a telefont

- **Magyarázat:** Vezeték nélküli töltéskor nagyobb veszteséggel jár az energiaátvitel, ezért az 5000 mAh kapacitás nem biztos, hogy elegendő a teljes töltési ciklushoz a nagyobb akkumulátorok esetében.
- **Megoldás:** használja gyakrabban a power bankot, vagy töltse fel teljesen előtte.

9. A Powerbank nem működik egyes eszközökkel

- **Magyarázat:** Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a Qi vagy a MagSafe technológiát.
- **Megoldás:** Használjon USB-C kábelt, vagy ellenőrizze a telefon kompatibilitását. A **Magsafe** funkcióval nem rendelkező telefonok esetében győződjön meg róla, hogy MagSafe-kompatibilis borítással rendelkeznek. Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a **Qi** vezeték nélküli töltési technológiát.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - [https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/ reklamacios-osztaly](https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly)