

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest S1C2 hűsítő mágneses vezeték nélküli autós töltő autós tartóval



Csomag tartalma: A csomagban található a következő elemek: A **töltőtök**, amelyik a töltőtökba helyezhető:

- 1× mágneses vezeték nélküli töltő
- 1× rácsos tartó
- 1x tartó tapadókoronggal üveghez vagy műszerfalhoz
- 1× USB-C USB-C kábel (1 m hosszú)
- 1x Felhasználói kézikönyv



1. Eszköz leírása

A **Cubenest S1C2** egy innovatív mágneses autós tartó **MagSafe** technológiával és **aktív hűtéssel**. A félvezető hűtőchipnek és a beépített ventilátornak köszönhetően a töltés során fenntartja a telefon optimális hőmérsékletét, **megakadályozza a túlmelegedést** és **stabil teljesítményt biztosít**. Az erős mágnes (1,4 kgf) szilárdan a helyén tartja a készüléket, míg a **4 pontos rögzítési rendszer** lehetővé teszi a legtöbb szellőzőrácsra való egyszerű felszerelést. A tartó támogatja a vezeték nélküli töltést akár **15 W teljesítményig**, és kompatibilis a 12-es sorozatú és a MagSafe rendszerrel ellátott iPhone-okkal.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** S1C2
- **Bemeneti áram/feszültség:** 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
- **Kimeneti teljesítmény:** 5W/7,5W/15W max.
- **Kompatibilis a MagSafe technológiával**
- **Felszerelés:** 4 pontos rendszer a szellőzőrácsban
- **Anyag:** polikarbonát
- **Bemenet:** USB-C





- **Töltésre használható:**
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (ha régebbi modellel rendelkezik, MagSafe-kompatibilis tartozékra van szükség).
- **Megjegyzés:** A tartóhoz legalább 15 W-os töltőadapter szükséges (nem tartozék). **45 W-os autós töltőt** ajánlunk. Gyengébb adapter használata csökkenti a vezeték nélküli töltés teljesítményét és a hűtőrendszer hatását.

2. Használati utasítás

1. lépés: A konzol felszerelése a szellőzőrácsba

1. Válasszon ki egy megfelelő helyet az autó szellőzőrácsán.
2. Fordítsa el a menetet **az óramutató járásával ellentétes irányba**, hogy a konzol hátulján lévő kampót a kívánt hosszúságúra hosszabbítsa.

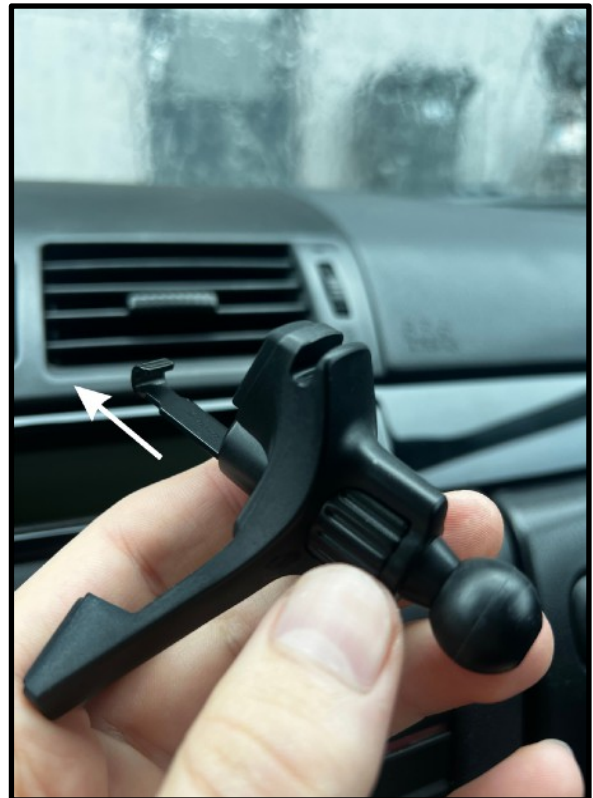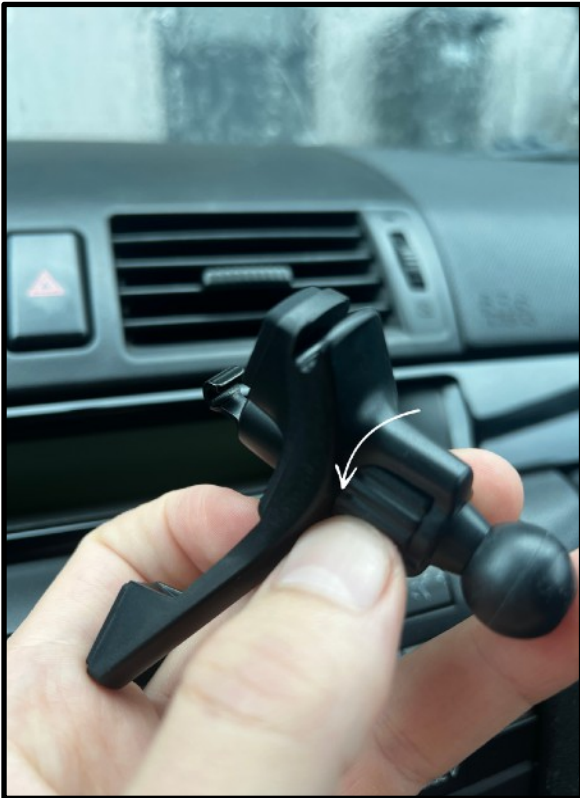

3. Helyezze be a konzolt a szellőzőrácsba úgy, hogy a kampó **a lamellán akadjon meg**.



4. Húzza meg a menetet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a konzol szilárdan rögzüljön a rácshoz.



5. Helyezze a műanyag anyát a konzol elejére.



6. Csúsztassa a töltő hátsó részét a műanyag anyába, majd csavarja be az anyát, amíg a csatlakozás meg nem szilárdul.



2. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a tápegységhez

7. Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét az autós töltőhöz (min. **15 W**, nem tartozék).
8. Csatlakoztassa az USB-C kábel másik végét a töltőhöz.
9. A csatlakoztatás után a LED-kijelző világít, jelezve, hogy készen áll a töltésre.



3. lépés: A készülék töltése

1. Helyezze MagSafe készülékét a tartóra.
2. A töltés automatikusan elindul.



3. A telefon eltávolításához egyszerűen húzza el azt a mágneses felületről.
4. Ha teljesen feltöltődött, válassza le a tartót a töltőadapterról, a LED-lámpa kialszik.



Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe kompatibilis**.

Alkalmas a legtöbb szellőzőrácshoz



3. Biztonsági utasítások

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
- ⚠ **VÉDELMEZZE** a víztől és más folyadékoktól.
- ⚠ **NE rögzítsen** fémcímkéket vagy más fémtárgyakat az autós tartóhoz - ez befolyásolhatja a töltést vagy túlmelegedést okozhat.
- ⚠ **NE helyezze a készüléket** forró vagy fűtött felületek közelébe.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- ? A töltő kompatibilis az androidos telefonokkal?**
☒ A töltő a MagSafe rendszerhez van optimalizálva. A Qi töltést támogató Android telefonok működhetnek, de a mágneses rögzítés nélkül.
- ? Milyen hálózati adaptert használjak?**
☒ Javasoljuk, hogy **legalább 15 W-os** autódugóhoz tervezett hálózati adaptert használjon (mi [egy 45 W-os autós töltőt](#) ajánlunk).
- ? Feltölthetem az iPhone készülékemet védőtokkal?**
☒ Igen, ha a MagSafe védőburkolat kompatibilis. A fém vagy vastag tokok megszakíthatják a töltést.
- ? Támogatja a töltő a gyorsöltést?**
☒ Igen, a töltő támogatja a gyorsöltést **maximum 15 W-os** teljesítménnyel.
- ? Az iPhone-on kívül más eszközöket is tölthetek?**

✓ A töltőt elsősorban a MagSafe funkcióval rendelkező iPhone-okhoz tervezték. Más Qi-képes eszközök is kompatibilisek lehetnek, de a mágneses rögzítés nem biztos. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülékének borítása Magsafe kompatibilis.

? **Biztonságos a töltőt állandóan bedugva hagyni?**

✓ Igen, de ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja.

? **Miért nem töltődik a készülék?**

✓ Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve a töltőfelületen. Próbáljon meg másik USB-kábelt vagy másik autós hálózati adaptert használni.

? **Milyen szorosan tartja a telefont vezetés közben?**

✓ Egy erős mágnes (1,4 kgf) biztosítja a telefon biztonságos tartását. Egyetlen éles kanyar vagy kátyú sem fogja váratlanul érni a töltőt, telefonja szilárdan a helyén marad.

5. Megoldások a leggyakoribb problémákra

1. Gyenge mágneses tartás a telefonon

- **Magyarázat:** A gyenge mágneses rögzítést okozhatja a nem kompatibilis borítás, a telefon rossz központozása vagy a mágneses felületre került szennyeződés.
- **Megoldás:** Csak **MagSafe kompatibilis** borítást vagy borítás nélküli telefont használjon. Győződjön meg róla, a telefon pontosan a tartó közepére van rögzítve, és a mágneses felület tiszta.

2. A töltés nem működik vagy lassú

- **Magyarázat:** A lassú vagy egyáltalán nem töltődés oka lehet a nem megfelelő adapter, a gyenge kábel, a telefon helytelen elhelyezése vagy a nem kompatibilis borítás.
- **Megoldás:** csak **legalább 15 W-os** autós hálózati adaptert használjon (mi **45 W-os** autós töltőt ajánlunk). Ellenőrizze, hogy a telefon megfelelően helyezkedik el a töltőfelület közepén, és nincs zavaró tényező a telefon és a tartó között (pl. fémgyűrű a borításban).

3. A telefon menet közben meglazul

- **Magyarázat:** A telefon vezetés közbeni meglazulását gyenge mágneses kapcsolat vagy az út egyenetlenségeiből eredő rezgések okozhatják.
- **Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a tartó megfelelően van-e felszerelve a szellőzőrácsba, és hogy a telefon megfelelően van-e elhelyezve a töltőn.

4. A telefon vagy a töltő túlmelegedése

- **Magyarázat:** A túlmelegedést okozhatja a hosszan tartó vezetékek nélküli töltés, a magas környezeti hőmérséklet vagy a nem megfelelő szellőzés.
- **Megoldás:** Helyezze a tartót a közvetlen napfénytől távol, és biztosítsa a szabad légáramlást a készülék körül. Túlzott melegedés esetén állítsa le a töltést, és hagyja a készüléket lehűlni.

5. Összeférhetetlenség egyes telefonokkal

- **Magyarázat:** A tartó a MagSafe technológiával rendelkező iPhone-okhoz van optimalizálva (iPhone 12 és újabb). Előfordulhat, hogy egyes más márkájú vagy régebbi modellek nem rendelkeznek beépített mágnessel vagy vezeték nélküli töltés támogatással.
- **Megoldás:** Nem kompatibilis telefonnal való használat esetén javasoljuk egy **MagSafe kompatibilis** borító beszerzését, és annak ellenőrzését, hogy a telefon támogatja-e a **Qi** vezeték nélküli töltést.

6. Nehézségek a telefon töltőhöz való csatlakoztatásában

- **Magyarázat:** A telefon töltőhöz való csatlakoztatásának nehézségét okozhatja a pontatlan illeszkedés, a vastagabb vagy rosszul elhelyezett borítás, illetve egyes modelleknél a gyenge mágnes.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy a telefont pontosan a töltőfelület közepére rögzíti. Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az MagSafe-kompatibilis, és nincs rajta fém vagy vastag réteg, amely akadályozhatja a csatlakozást.

7. A töltő nem működik a telepítés után

- **Magyarázat:** Ha a töltő nem működik közvetlenül a telepítés után, a probléma a tápegységgel, a kábel helytelen csatlakoztatásával vagy egy nem kompatibilis adapterrel lehet.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy az autóvillamos adapter megfelelően van bekötve, és **legalább 15 W** kimeneti teljesítményt támogat. Győződjön meg arról, hogy a kábel szilárdan csatlakozik mind a tartóhoz, mind az adapterhez. Szükség esetén próbálkozzon egy másik kompatibilis adapterrel vagy kábellel.

8. A telefon menet közben elmozdul vagy elfordul

- **Magyarázat:** A telefon csúszását vagy forgását gyenge mágneses rögzítés, rossz központosítás vagy nem megfelelő típusú borítás okozhatja.
- **Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a telefon megfelelően középre van-e állítva a tartóban, és hogy **MagSafe-kompatibilis** burkolatot használ-e.

9. A töltés nem vezeték nélküli

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli töltés nem működik, ha a telefon helytelenül van elhelyezve, nem kompatibilis borítást használ, vagy ha a tartó nem megfelelően van táplálva.
- **Megoldás:** győződjön meg róla, hogy a telefon pontosan a töltőfelület közepén van. Csak **MagSafe kompatibilis** borításokat használjon. Ellenőrizze a tartó áramellátását, és használjon **legalább 15 W-os** adaptert. Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a Qi vezeték nélküli töltést.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és panaszok

- Erre a termékre 24 hónap garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - [https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/ reklamacios-osztaly](https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly)