

cubenest

Felhasználói kézikönyv

2in1 összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő Cubenest S211



Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- 1× 2in1 összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő S211
- 1× Tápegység (PD) 20W
- 1× USB-C-USB-C kábel (1 m)
- 1× utazótáska
- 1× Felhasználói kézikönyv



1. Eszköz leírása

A Cubenest 2in1 összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő S211 **két eszköz egyidejű töltésére szolgál**, mint például iPhone és Apple Watch vagy AirPods. A speciális illesztésnek köszönhetően a töltő könnyen összecusukható, ami ideális helytakarékosághoz és könnyű hordozáshoz. A termék **MagSafe** kompatibilis, és támogatja a 7., 8. és 9. generációs Apple Watch és az Apple Watch Ultra 1. és 2. generációs Apple Watch **gyors töltését**. A töltő támogatja a **Qi szabványt**, így más eszközökkel is kompatibilis.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** S211
- **Bemenet:** USB-C (legalább 20 W-os adaptert ajánlunk)
- **Kimeneti teljesítmény:**
 - iPhone: legfeljebb **15 W**
 - Apple Watch: legfeljebb **5 W**
 - AirPods: legfeljebb **5 W**
- **Kialakítás:** összecusukható
- **Anyag:** Kiváló minőségű alumínium



- **Kompatibilitás:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone

iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 vagy más olyan készülék, amely támogatja a Qi töltési szabványt.


AirPods: 2. generációs, 3. generációs AirPods, 4. generációs AirPods, AirPods Pro, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generáció és más, a Qi töltési szabványt támogató készülékek

Apple Watch: Apple Watch Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Használati utasítás

1. lépés: Pozicionálás

- Ennek a töltőnek az egyik fő előnye az **összecsukható kialakítása**, amely lehetővé teszi, hogy az Ön igényeihez igazítsa:

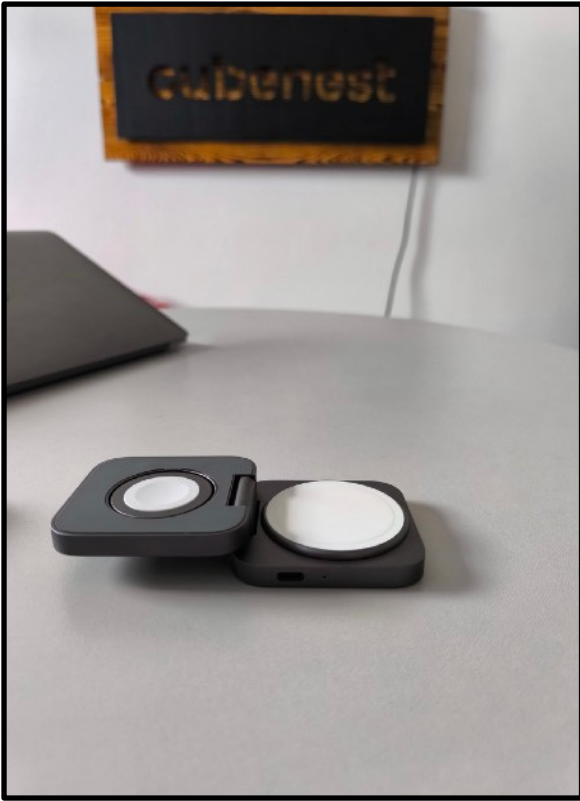

2. lépés: A töltő csatlakoztatása a tápegységhez

1. Csatlakoztassa az **USB-C kábelt** a töltő csatlakoz
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati adapterhez (**legalább 20 W-os** adaptert ajánlunk).
3. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba.
4. A csatlakoztatás után a töltő hátoldalán lévő **kék LED-kijelző** világítani fog, jelezve, hogy a töltésre készen áll.



3. lépés: A készülék töltése

1. iPhone MagSafe rendszerrel:

Helyezze az iPhone készüléket a **fő töltőfelületre**. A mágneseknek köszönhetően a telefon automatikusan a megfelelő pozícióba igazodik. Töltés közben a LED-kijelző **pirosan** világít.



Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe kompatibilis**.



2. Apple Watch:

Hajtsa ki az Apple Watch töltőfelületét, és helyezze rá az órát. A felhelyezést követően az óra kijelzőjén zöld villogás jelzi, hogy a töltés megkezdődött.



3. AirPods (vezeték nélküli töltés támogatásával):

Helyezze a tokot a fő töltőfelületre vagy az Apple Watch töltőfelületére.



3. Bezpečnostní pokyny

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt a töltéshez.
- ⚠ **NE használja** a vezeték nélküli töltőt kültéren vagy nedves helyen.
- ⚠ **NE helyezzen** fémcímkéket vagy tárgyakat a vezeték nélküli töltőre.
- ⚠ **NE helyezze** a töltőt fűtött felület közelébe.
- ⚠ Kizárólag minősített, legalább **20 W teljesítményű** hálózati adaptereket **használjon**. ⚠ **VÉDELMEZZE** a vízzel való érintkezést.

*Szobahőmérsékleten használja.

- A töltő fel van szerelve **FOD (Foreign Object Detection)** funkcióval. Ha a töltőfelületen fém idegen tárgyat észlel, a töltési folyamat megszakad.
- Távolítsa el a fémtárgyakat a telefon hátuljáról töltés előtt.
- **Megjegyzés:** Ne helyezzen fémtárgyakat vagy hitelkártyákat a töltőfelületre, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a készülék demagnetizálódását.



Karbantartás:

- Tisztítsa meg a töltőt puha, száraz ruhával.
- Ne használjon durva vegyszereket vagy súrolóanyagokat.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? A töltő kompatibilis az androidos telefonokkal?

✓ Igen, a töltő támogatja a Qi vezeték nélküli töltést, így kompatibilis a legtöbb modern androidos telefonnal. A mágneses rögzítéshez azonban **Magsafe kompatibilis** borítóra van szükség.

? Milyen hálózati adaptert használjak?

✓ Javasoljuk, hogy **legalább 20 W-os** USB-C adaptert használjon. Ha alacsonyabb teljesítményű adaptert használ, a töltés lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy több eszköz nem töltődik egyszerre.

? Feltölthetem az iPhone készülékemet védőtokkal?

✓ Igen, amennyiben a tok támogatja a **MagSafe** funkciót. A vastag, fém vagy mágneses tokok blokkolhatják vagy zavarhatják a töltési folyamatot. Az optimális teljesítmény érdekében **MagSafe-kompatibilis** tokok használatát javasoljuk.

? Támogatja a töltő az Apple Watch gyorsöltését?

✓ A töltő minden Apple Watch modellt képes feltölteni. Ha pedig **újabb órád** van - például **Apple Watch 7, 8, 9 vagy Apple Watch Ultra** -, még gyorsabban tölt, mivel támogatja a **gyorsöltést**.

? Biztonságos egész nap bedugva hagyni a töltőt?

✓ Ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használod. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást.

? Mit tegyek, ha a töltő nem működik?

✓ Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, használja az ajánlott adaptert, és győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve. Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt és egy másik adaptert.

? Nem baj, ha a töltő töltés közben felforrósodik?

✓ A vezeték nélküli töltés során a kis mértékű felmelegedés normális jelenség. Ha azonban a töltő túl forró, azt a következők okozhatják:

- Nem eredeti vagy gyenge hálózati adapter használata.
- Akadály a telefon és a töltőfelület között (például vastagabb anyagból készült tok).
- A töltő olyan puha felületre helyezése, amely megakadályozza a hőelvezetést

? Károsíthatja a töltő a készülékem akkumulátorát?

✓ Nem, a töltő biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek megakadályozzák a túltöltést és a túlmelegedést. Amíg tanúsított hálózati adaptert használ, és megfelelően helyezi a készüléket a töltőfelületre, az akkumulátor nem károsodhat.

5. Gyakori problémák elhárítása

1. A készülék nem töltődik

A készülék nem támogatja a Qi töltést

- **Magyarázat:** Egyes (régebbi) Android telefonok vagy készülékek nem támogatják a vezeték nélküli töltést.
- **Megoldás:** Ellenőrizze a specifikációban, **hogy a készülék támogatja-e a Qi technológiát**. E nélkül a vezeték nélküli töltés nem működik.

Helytelen elhelyezés a töltőn

- **Magyarázat:** A telefon és a töltő tekercseinek át kell fedniük egymást. Androidok esetében (MagSafe nélkül) pontos pozicionálás szükséges.

- **Megoldás:** helyezze a készüléket a töltőfelület **közepére**. Fejhallgatók esetében ellenőrizze, hogy a tok helyesen van-e igazítva.

Fém vagy egyéb tartozékok

- **Magyarázat:** A házban lévő fémelemek (pl. mágneses gyűrű) blokkolhatják a töltést.
- **Megoldás:** távolítsa el a zavaró tárgyakat, és ismételje meg a töltési eljárást.

Gyenge vagy hibás hálózati adapter

- **Magyarázat:** Megfelelő teljesítmény (**min. 20 W**) nélkül a töltő nem aktiválódik megfelelően.
- **Megoldás:** Használjon jó minőségű **USB-C PD adaptert (min. 20 W)**, és ellenőrizze a működőképességet egy másik kábellel.

2. A töltés lassú

- **Megoldás:** A töltés a töltőberendezésen keresztül történik:
 - A használt adapter teljesítménye lehet, hogy nem elegendő - **min. 20 W** ajánlott.
 - Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok vagy tárgyak a telefon és a töltőfelület között.

3. Az Apple Watch nem töltődik

Az Apple Watch nincs megfelelően igazítva a töltőfelülethez

- **Magyarázat:** A töltőnek van egy külön szekciója az Apple Watch számára. Ha nincs megfelelően igazítva, a töltés nem indul el.
- **Megoldás:** A töltő nem tölti fel a készüléket:
 - Győződjön meg róla, hogy az Apple Watch pontosan a mágneses óralapon van.
 - Az órának a mágnessel be kell pattannia, és a kijelzőn meg kell jelennie a töltés ikonjának (zöld villám).

Nem megfelelő áramforrás használata

- **Magyarázat:** Ha gyenge vagy nem hitelesített adaptert (pl. 5 W) használ, előfordulhat, hogy a töltőnek nincs elég energiája az összes eszköz egyidejű töltéséhez.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 20 W-os hálózati adaptert** (ideális esetben eredeti vagy kiváló minőségű USB-C PD adaptert).

A töltő és az óra közötti akadály

- **Magyarázat:** Az Apple Watch-on lévő fém vagy vastag műanyag borítások vagy védőfóliák megakadályozhatják a tekercs érintkezését.
- **Megoldás:**
 - Próbálja meg tölteni az órát tok vagy borítás nélkül.
 - Tisztítsa meg az óra hátlapját és a töltő felületét.

4. A töltő villog vagy nem reagál

Gyenge vagy rossz minőségű hálózati adapter

- **Magyarázat:** A töltőnek stabil bemeneti teljesítményre van szüksége (legalább **20 W**). Ha gyengébb adaptert használ (pl. 5 W-os vagy régi USB-töltőt), a töltő nem működik megfelelően - villoghat, nem indul el vagy szakaszosan.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 20 W-os USB-C PD adaptert**.
 - Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt, ideális esetben eredeti vagy jó minőségű kábelt.

Rossz igazítás vagy instabil érintkezés

- **Magyarázat:** Ha a készülék nincs jól elhelyezve (különösen egy MagSafe-felszereléssel ellátott, nem középen elhelyezett iPhone esetében), előfordulhat, hogy a töltés nem indul el.
- **Megoldás:**
 - Igazítsa a telefont pontosan a töltőfelület közepére.
 - AirPods esetében: győződjön meg róla, hogy a doboz zárva van, és megfelelően igazodik a tekercshez.

5. A telefon töltődik, de az AirPods nem.

- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy az AirPods tokja támogatja-e a vezeték nélküli töltést.

6. A töltő csipog vagy hangokat ad ki töltés közben

Normális jelenség - tekercsek és magas hangok

- **Magyarázat.** A vezeték nélküli töltők **indukciós tekercseket** használnak, amelyek működés közben **magas frekvenciájú hangot** - sípoló vagy halk kattogó hangot - adhatnak ki.
Ez a jelenség felerősödhet, ha:
 - Egyszerre több eszközt tölt (pl. iPhone, Apple Watch és AirPods).
 - A telefon nincs megfelelően beállítva.
 - Nem megfelelő vagy gyenge hálózati adaptert használ.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy minden eszköz megfelelően van elhelyezve.
 - Használja az ajánlott 20W+ adaptert.
 - Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, akkor ez **normális működési jelenségnek** tekinthető.

7. A mágneses rögzítés nem működik megfelelően

Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a MagSafe funkciót

- A mágneses rögzítés csak a **MagSafe technológiával rendelkező iPhone készülékekkel** működik (iPhone 12 és újabb).
- Az androidos telefonok nem tartalmazznak MagSafe mágneset, ezért nem csatlakoznak automatikusan a töltőhöz.

Vegye le vagy cserélje ki a telefon tokját

- Egyes borítások **megakadályozzák a csatlakoztatást**, vagy gyengítik a mágneses erőt.
- Használjon **MagSafe-kompatibilis borítót** vagy beépített mágneses gyűrűvel ellátott borítót.

Tisztítsa meg a töltő és a telefon felületét

- A por, zsír vagy kisebb szennyeződések ronthatják az érintkezést.
- Tisztítsa meg a felületeket **puha ruhával** (agresszív tisztítószerrel nélkül).

Ellenőrizze a készülék helyes helyzetét

- A telefonnak **egyenesen és középre** kell állnia - a középen kívüli mágnesek nem működnek megfelelően.
- Ha a telefon megcsúszik, győződjön meg róla, hogy a töltő nem **csúszós vagy ferde felületen** van.

Próbáljon ki egy másik MagSafe telefont (ha van).

- Ha egy másik kompatibilis telefon nem pattog megfelelően, a probléma a csomagolással vagy az adott készülékkel lehet.

8. A telefon túlmelegszik töltés közben

A vezeték nélküli töltés mindig több hőt termel, mint a kábeles töltés.

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli (induktív) töltésnél **némi energia hő formájában elvész**. Ez gyakori jelenség, de a többlethő nem lehet extrém mértékű. A túlzott felmelegedés:
 - lassíthatja a töltést
 - hosszú távon károsíthatja az akkumulátort
- **Megoldás:**
 - **Távolítsa el a fedelet** a telefonról, ha az vastag vagy fémet tartalmaz (pl. MagSafe tartó, fémgyűrű stb.).
 - Csak **szilárd, vízszintes és jól szellőző felületen** töltsse a készüléket. Ne használja a töltőt **puha vagy áthatolhatatlan anyagokon**.
 - Kerülje a töltést közvetlen napfényben vagy forró környezetben.

A telefon nincs megfelelően beállítva

- **Magyarázat:** A tekercs rossz igazítása csökkentheti az átviteli hatékonyságot és növelheti a **hővesztést**.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy a telefon a helyére pattant - a **MagSafe rendszerrel ellátott iPhone-oknál** az igazítás egyszerű, de az Androidoknál ez kényesebb lehet.

Hibás akkumulátor vagy szoftverprobléma

- **Magyarázat:** Ha a telefon túlmelegszik, még akkor is, ha kábelrel tölti, az akkumulátor vagy egy háttérben futó alkalmazás lehet a hibás.
- **Megoldás:**
 - Tesztelje a töltést más módon (kábelrel).
 - Indítsa újra a telefont, és ellenőrizze az akkumulátor fogyasztását a beállításokban.

9. A töltő nem működik egyes androidos telefonokkal

- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy az Android telefonja támogatja a Qi vezeték nélküli töltést.
 - Igazítsa a telefont megfelelően a töltőfelületre.
 - Távolítsa el a telefon fedelét (egyes fedelek, különösen a vastag, fémmel vagy mágnessel ellátott fedelek blokkolják a töltést).
 - Ellenőrizze, hogy a probléma a telefonnal vagy a töltővel van-e. Ha egy másik telefon problémamentesen tölt, a probléma valószínűleg a készülékkel (vagy annak beállításaival) van.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - <https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly>