

cubenest

Felhasználói kézikönyv

3in1 összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő Cubenest S312 Pro



Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- 1× 3in1 összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő
- 1x USB-C-USB-C kábel (1m)
- 1x 20W-os PD hálózati adapter
- 1x utazótáska
- 1× Felhasználói kézikönyv



1. Eszköz leírása

A Cubenest S312 Pro 3 az 1-ben összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő egy kompakt és sokoldalú megoldás iPhone, Apple Watch és AirPods egyidejű töltésére. MagSafe technológiával rendelkezik, így biztos tartást biztosít a telefonodon és hatékony vezeték nélküli töltést akár 15W-ig. Összecusukható kialakításának köszönhetően könnyen hordozható, így ideális útitárs. A töltő támogatja Qi szabványt, így más eszközökkel is kompatibilis.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** S312 Pro
- **Változatok:** fekete / szürke
- **Bemenet:** USB-C (javasoljuk a tápegységgel ellátott adaptert).
minimum 20 W)
- **Kimeneti teljesítmény:**
A kimeneti teljesítményt az alábbiakban felsoroltak szerint kell megválasztani:
 - iPhone: legfeljebb 15 W
 - Apple Watch: legfeljebb 5 W
 - AirPods: legfeljebb 5 W
- **Kialakítás:** összecusukható, állítható pozícióban
- **Anyag:** kiváló minőségű alumínium



- **Kompatibilitás:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 vagy más, a Qi töltési szabványt támogató készülékek.
AirPods: 2. generációs, 3. generációs AirPods, 4. generációs AirPods, AirPods Pro, 2. generációs AirPods Pro és más Qi töltésre alkalmas eszközök.

Apple Watch: Apple Watch 10/Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Használati utasítás

1. lépés: Helyreállítás:

Ennek a töltőnek az egyik fő előnye az **összecsukható kialakítása**, amely lehetővé teszi, hogy az Ön igényeihez igazítsa.



A **mágneses fogantyú** és az okos összecsukható kialakítás gyors, kényelmes és stílusos használatot tesz lehetővé.

2. lépés: A töltő csatlakoztatása a tápegységhez


1. Csatlakoztassa az **USB-C kábelt** a töltő csatlakozójához.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati adapterhez (**legalább 20 W-os** adaptert ajánlunk).
3. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba.
4. A csatlakoztatás után a töltő hátoldalán lévő **kék LED-kijelző** világít, jelezve, hogy a töltésre készen áll.



3. lépés: A készülék töltése

1. iPhone a MagSafe rendszerrel:


Helyezze az iPhone készüléket a **felső töltőfelületre**. A mágnesek automatikusan a helyére igazítják a telefont. Töltés közben a LED-kijelző **pirosan** világít.

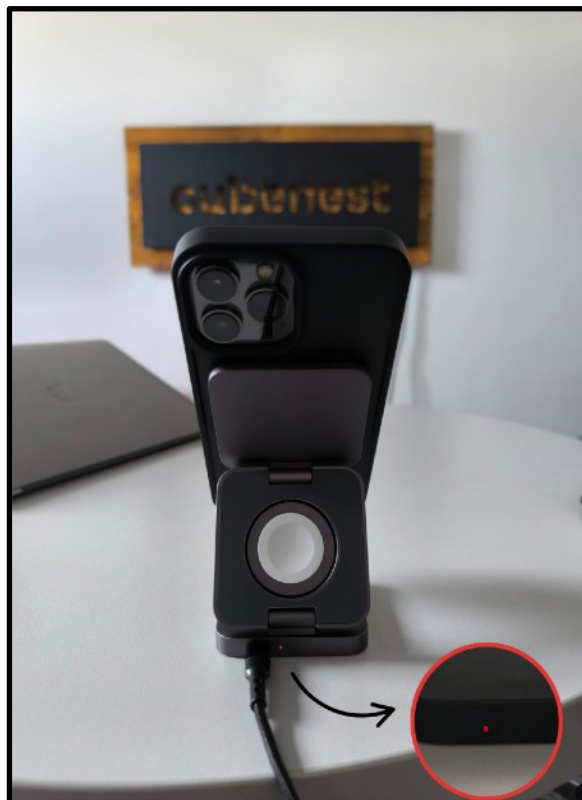

Megjegyzés.
Magsafe kompatibilis.

2. Apple Watch:

Helyezze az órát az Apple Watch töltőkorongjára. A csatlakoztatást követően az óra kijelzőjén zöld villogás jelzi a töltés **megkezdését**.

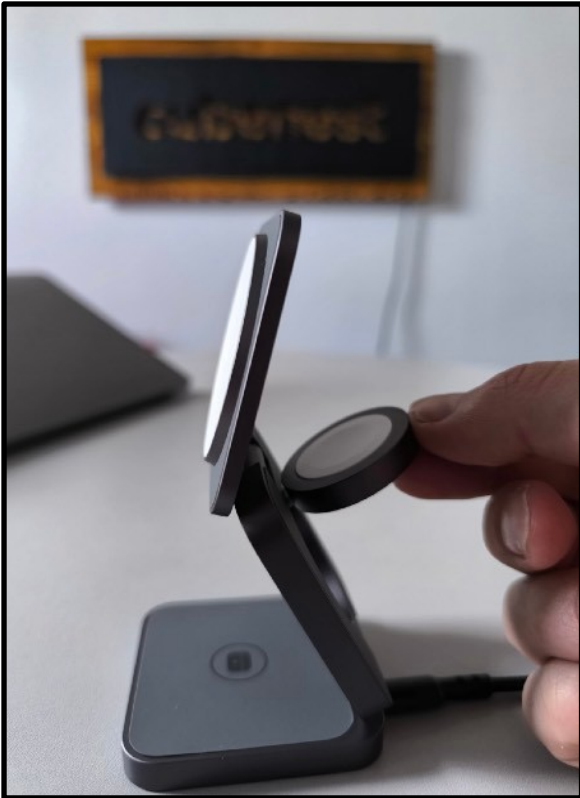

3. AirPods (vezeték nélküli töltés támogatásával):

Helyezze a tokot a töltő aljára. A tokon lévő LED-kijelző **pirosan világít**.



3. ⚠ Biztonsági utasítások

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
- ⚠ **NE használja a** vezeték nélküli töltőt kültéren vagy nedves helyen.
- ⚠ **NE helyezzen** fémcímkeket vagy tárgyakat a vezeték nélküli töltőre.
- ⚠ **NE helyezze** a töltőt fűtött felület közelébe.
- ⚠ Kizárólag tanúsított, legalább **20 W teljesítményű** hálózati adaptereket **HASZNÁLJON**.
- ⚠ **VÉLJÜK** a vízzel való érintkezést.

*Szobahőmérsékleten használja.

- A töltő fel van szerelve **FOD (Foreign Object Detection)** funkcióval. Ha a töltőfelületen fém idegen tárgyat észlel, a töltési folyamat megszakad.
- A töltés előtt távolítsa el a fémtárgyakat a telefon hátuljáról.



- Megjegyzés:** Ne helyezzen fémtárgyakat vagy hitelkártyákat a töltőfelületre, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a készülék demagnetizálódását.



Karbantartás:

- Tisztítsa meg a töltőt puha, száraz ruhával.
- Ne használjon durva vegyszereket vagy súrolóanyagokat.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? A töltő kompatibilis az androidos telefonokkal?

✓ Igen, a töltő támogatja a **Qi** vezeték nélküli töltést, így kompatibilis a legtöbb modern androidos telefonnal. A mágneses rögzítéshez azonban **Magsafe kompatibilis** borítóra van szükség.

? Milyen hálózati adaptert használjak?

✓ Javasoljuk, hogy **legalább 20 W-os** USB-C adaptert használjon. Ha alacsonyabb teljesítményű adaptert használ, a töltés lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy több eszköz nem töltődik egyszerre.

? Feltölthetem az iPhone készülékemet védőtokkal?

✓ Igen, amennyiben a tok támogatja a **MagSafe** funkciót. A vastag, fém vagy mágneses tokok blokkolhatják vagy zavarhatják a töltési folyamatot. Az optimális teljesítmény érdekében **MagSafe-kompatibilis** tokok használatát javasoljuk.

? Támogatja a töltő az Apple Watch gyorsöltését?

✓ A töltő minden Apple Watch modellt képes tölteni. Ha pedig **újabb órád** van - például **Apple Watch 7, 8, 9** vagy **Apple Watch Ultra** -, akkor még gyorsabban tölt, mert támogatja a **gyorsöltést**.

? Biztonságos egész napra bedugva hagyni a töltőt?

✓ Igen, de ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használod. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást.

? Mit tegyek, ha a töltő nem működik?

✓ Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, használja az ajánlott adaptert, és győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve. Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt és egy másik adaptert.

? Nem baj, ha a töltő töltés közben felforrósodik?

✓ A vezeték nélküli töltés során a kis mértékű felmelegedés normális jelenség. Ha azonban a töltő túl forró, azt a következők okozhatják:

- Nem eredeti vagy gyenge hálózati adapter használata.
- Akadály a telefon és a töltőfelület között (például vastagabb anyagból készült tok).
- A töltő olyan puha felületre helyezése, amely megakadályozza a hőelvezetést

? Károsíthatja a töltő a készülékem akkumulátorát?

✓ Nem, a töltő biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek megakadályozzák a túltöltést és a túlmelegedést. Amíg tanúsított hálózati adaptert használ, és megfelelően helyezi a készüléket a töltőfelületre, az akkumulátor nem károsodhat.

5. Megoldások a gyakori problémákra

1. A készülék nem töltődik

A készülék nem támogatja a Qi töltést

- **Magyarázat:** Egyes (régebbi) Android telefonok vagy készülékek nem támogatják a vezeték nélküli töltést.
- **Megoldás:** Ellenőrizze a specifikációban, **hogy a készülék támogatja-e a Qi technológiát**. E nélkül a vezeték nélküli töltés nem működik.

Helytelen elhelyezés a töltőn

- **Magyarázat:** A telefon és a töltő tekercseinek át kell fedniük egymást. Androidok esetében (MagSafe nélkül) pontos pozicionálás szükséges.

- **Megoldás:** helyezze a készüléket a töltőfelület **közepére**. AirPods esetében győződjön meg arról, hogy a tok megfelelően van-e igazítva.

Fém vagy egyéb tartozékok

- **Magyarázat:** A tokban lévő fémelemek (pl. mágneses gyűrű) blokkolhatják a töltést.
- **Megoldás:** távolítsa el a zavaró tárgyakat, és ismételje meg a töltési eljárást.

Gyenge vagy hibás hálózati adapter

- **Magyarázat:** Megfelelő teljesítmény (**min. 20 W**) nélkül a töltő nem aktiválódik megfelelően.
- **Megoldás:** Használjon jó minőségű **USB-C PD adaptert (min. 20 W)**, és ellenőrizze a működőképességet egy másik kábellel.

2. A töltés lassú

- **Megoldás:** A töltés a töltőberendezésen keresztül történik:
 - A használt adapter teljesítménye lehet, hogy nem elegendő - **min. 20 W** ajánlott.
 - Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok vagy tárgyak a telefon és a töltőfelület között.

3. Az Apple Watch nem töltődik

Az Apple Watch nincs megfelelően igazítva a töltőfelülethez

- **Magyarázat:** A töltőnek van egy külön szekciója az Apple Watch számára. Ha nincs megfelelően igazítva, a töltés nem indul el.
- **Megoldás:** A töltő nem tölti fel a készüléket:
 - Győződjön meg róla, hogy az Apple Watch pontosan a mágneses óralapon van.
 - Az órának a mágnessel be kell pattannia, és a kijelzőn meg kell jelennie a töltés ikonjának (zöld villám).

Nem megfelelő áramforrás használata

- **Magyarázat:** Ha gyenge vagy nem hitelesített adaptert (pl. 5 W) használ, előfordulhat, hogy a töltőnek nincs elég energiája az összes eszköz egyidejű töltéséhez.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 20 W-os hálózati adaptert** (ideális esetben eredeti vagy kiváló minőségű USB-C PD adaptert).

A töltő és az óra közötti akadály

- **Magyarázat:** Az Apple Watch-on lévő fém vagy vastag műanyag borítások vagy védőfóliák megakadályozhatják a tekercs érintkezését.
- **Megoldás:**
 - Próbálja meg tölteni az órát tok vagy borítás nélkül.
 - Tisztítsa meg az óra hátlapját és a töltő felületét.

4. A töltő villog vagy nem reagál

Gyenge vagy rossz minőségű hálózati adapter

- **Magyarázat:** A töltőnek stabil bemeneti teljesítményre van szüksége (legalább **20 W**). Ha gyengébb adaptert használ (pl. 5 W-os vagy régi USB-adaptert), előfordulhat, hogy a töltő nem működik megfelelően - villoghat, nem indul el vagy szakaszosan.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 20 W-os USB-C PD adaptert**.

- Próbálja ki egy másik USB-C kábelt, ideális esetben eredeti vagy jó minőségű kábelt.

Rossz igazítás vagy instabil érintkezés

- **Magyarázat:** Ha a készülék nincs jól elhelyezve (különösen egy MagSafe-felszereléssel ellátott, nem középen elhelyezett iPhone esetében), előfordulhat, hogy a töltés nem indul el.
- **Megoldás:**
 - Igazítsa a telefont pontosan a töltőzóna közepére.
 - AirPods esetében: győződjön meg róla, hogy a doboz zárva van, és megfelelően igazodik a tekercshez.

5. A telefon töltődik, de az AirPods nem.

- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy az AirPods tokja támogatja-e a vezeték nélküli töltést.

6. A töltő csipog vagy hangokat ad ki töltés közben

Normális jelenség - tekercsek és magas hangok

- **Magyarázat:** Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, akkor ez **normális működési jelenségnek** tekinthető. A vezeték nélküli töltők **indukciós tekercseket** használnak, amelyek működés közben **magas frekvenciájú hangot** - sípoló vagy halk kattogó hangot - adhatnak ki.

Ez a jelenség felerősödhet, ha:

- Egyszerre több eszközt tölt (pl. iPhone, Apple Watch és AirPods).
- A telefon nincs megfelelően beállítva.
- Gyengébb vagy gyenge hálózati adaptert használ.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy minden eszköz megfelelően van elhelyezve.
 - Használja az ajánlott 20W+ adaptert.
 - Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, akkor ez **normális működési jelenségnek** tekinthető.

7. A mágneses rögzítés nem működik megfelelően

Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a MagSafe funkciót

- A mágneses rögzítés csak a **MagSafe technológiával rendelkező iPhone készülékekkel** működik (iPhone 12 és újabb).
- Az androidos telefonok nem tartalmaznak MagSafe mágneset, ezért nem csatlakoznak automatikusan a töltőhöz.

Vegye le vagy cserélje ki a telefon tokját

- Egyes borítások **megakadályozzák a csatlakoztatást**, vagy gyengítik a mágneses erőt.
- Használjon **MagSafe-kompatibilis borítót** vagy beépített mágneses gyűrűvel ellátott borítót.

Tisztítsa meg a töltő és a telefon felületét

- A por, zsír vagy kisebb szennyeződések ronthatják az érintkezést.
- Tisztítsa meg a felületeket **puha ruhával** (agresszív tisztítószerek nélkül).

Ellenőrizze a készülék helyes helyzetét

- A telefonnak **egyenesen és középre** kell állnia - a középen kívüli mágnesek nem működnek megfelelően.
- Ha a telefon megcsúszik, győződjön meg róla, hogy a töltő nem **csúszós vagy ferde felületen** van.

Próbálja ki egy másik MagSafe telefont (ha van).

- Ha egy másik kompatibilis telefon nem pattog megfelelően, a probléma a csomagolással vagy az adott készülékkel lehet.

8. A telefon túlmelegszik töltés közben

A vezeték nélküli töltés mindig több hőt termel, mint a kábellel történő töltés.

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli (induktív) töltésnél **némi energia hő formájában elvész**. Ez gyakori jelenség, de a többelhő nem lehet extrém mértékű. A túlzott felmelegedés:
 - lassíthatja a töltést
 - hosszú távon károsíthatja az akkumulátort
- **Megoldás:**
 - **Távolítsa el a fedelet** a telefonról, ha az vastag vagy fémet tartalmaz (pl. MagSafe tartó, fémgyűrű stb.).
 - Csak **szilárd, vízszintes és jól szellőző felületen** töltsa a készüléket. Ne használja a töltőt **puha vagy áthatolhatatlan anyagokon**.
 - Kerülje a töltést közvetlen napfényben vagy forró környezetben.

A telefon nincs megfelelően beállítva

- **Magyarázat:** A tekercs rossz igazítása csökkentheti az átviteli hatékonyságot és növelheti a **hővesztiséget**.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy a telefon a helyére pattant - a **MagSafe rendszerrel ellátott iPhone-oknál** az igazítás egyszerű, de az Androidoknál ez kényesebb lehet.

Hibás akkumulátor vagy szoftverprobléma

- **Magyarázat:** Ha a telefon túlmelegszik, még akkor is, ha kábellel tölti, az akkumulátor vagy egy háttérben futó alkalmazás lehet a hibás.
- **Megoldás:**
 - Tesztelje a töltést más módon (kábelrel).
 - Indítsa újra a telefont, és ellenőrizze az akkumulátor fogyasztását a beállításokban.

9. A töltő nem működik egyes androidos telefonokkal

- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy az Android telefonja támogatja a Qi vezeték nélküli töltést.
 - Igazítsa a telefont megfelelően a töltőfelületre.
 - Távolítsa el a telefon fedelét (egyes fedelek, különösen a vastag, fémmel vagy mágnessel ellátott fedelek blokkolják a töltést).
 - Ellenőrizze, hogy a probléma a telefonnal vagy a töltővel van-e. Ha egy másik telefon problémamentesen tölt, a probléma valószínűleg a készülékkel (vagy annak beállításaival) van.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.de

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltse ki a reklamációs űrlapunkat - [https://www.cubenest.de/wichtige-links/reklamáció](https://www.cubenest.de/wichtige-links/reklamacio)