

cubenest

Felhasználói kézikönyv

3in1 Cubenest S313 Pro vezeték nélküli mágneses töltő



Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- 1× 3in1 vezeték nélküli mágneses töltő
- 1× USB-C USB-C kábel
- 1x 20W-os PD hálózati adapter
- 1× Felhasználói kézikönyv



1. Eszköz leírása

A **Cubenest 3in1 vezeték nélküli mágneses töltő S313 Pro** egy elegáns és praktikus vezeték nélküli töltő, amely lehetővé teszi **iPhone**-od egyidejű töltését **MagSafe**, **Apple Watch** és **AirPods** készülékekkel. Az erős mágnesnek köszönhetően stabil tartást biztosít a telefonon bármilyen helyzetben. Az Apple Watch-hoz való flipes töltő támogatja a gyorsöltést, és kompatibilis minden típusú karkötővel. A csúszásmentes párna és a teljes töltés utáni automatikus kikapcsolás biztosítja a biztonságos és hatékony használatot. A töltő támogatja a **Qi szabványt**, így más készülékekkel is kompatibilis.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** S313
- **Bemenet:** USB-C (minimum 20W-os adaptert ajánlunk, 30W-os maximális teljesítményhez PD-t kell vásárolnia. 35W-os vagy annál nagyobb teljesítményű).
- **Kimeneti teljesítmény:**
 - iPhone: legfeljebb 15 W
 - Apple Watch: legfeljebb 5 W
 - AirPods: legfeljebb 5 W
- **Anyag:** kiváló minőségű alumínium


- **Kompatibilitás:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16 vagy más, a Qi töltési szabványt támogató készülékek.

AirPods: 2. generációs, 3. generációs AirPods, 4. generációs AirPods, AirPods Pro, 2. generációs AirPods Pro és más, a Qi töltési szabványt támogató eszközök.

Apple Watch: Apple Watch Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

**Az Apple Watch 10-zel kompatibilis K200 töltők 2025.07.01-től lesznek elérhetők*.*

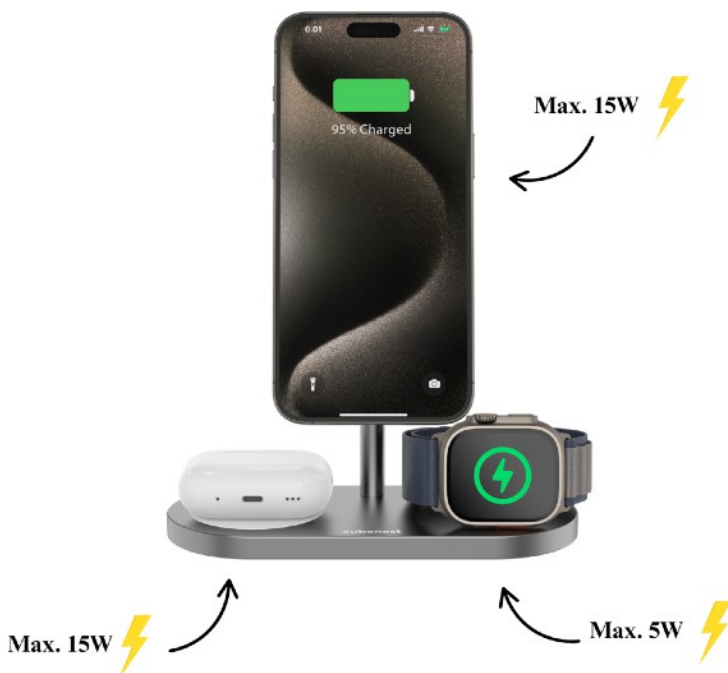

2. Használati útmutató

1. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz


1. Csatlakoztassa az **USB-C kábelt** a töltő csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy hálózati adapterhez (**legalább 20 W-os** teljesítményű adaptert ajánlunk (30 W-os maximális teljesítményhez [35 W-os](#) vagy nagyobb [teljesítményű PD-adaptert](#) kell vásárolnia).
3. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba.
4. A csatlakoztatás után a töltő hátoldalán lévő **kék LED-kijelző** világítani fog, jelezve, hogy készen áll a töltésre.



2. lépés: A készülék töltése

1. iPhone MagSafe rendszerrel:

Helyezze az iPhone készüléket a fő felső töltőfelületre. A mágnesek automatikusan a helyére igazítják a telefont. Töltés közben a LED-kijelző **pirosan** világít.

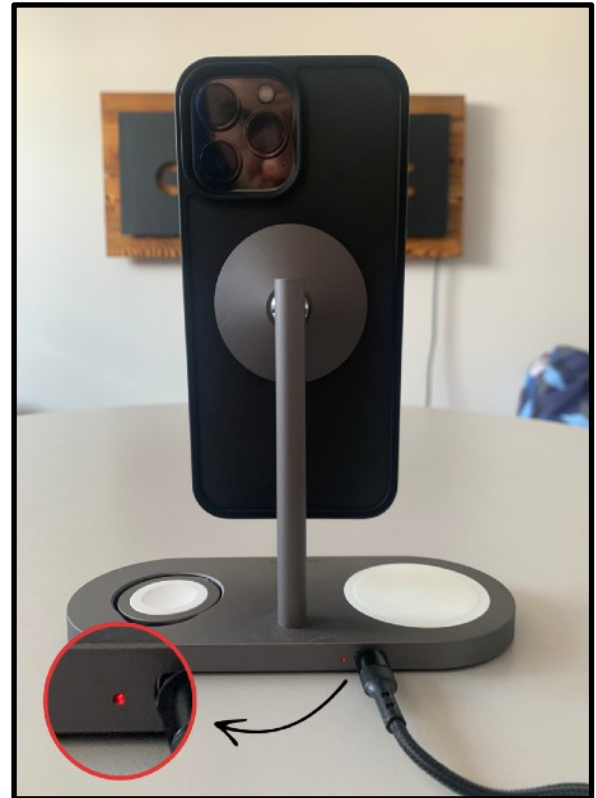

Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe kompatibilis**.



2. Apple Watch:



Hajtsa ki a középső töltőfelületet, és helyezze rá az óráját. A csatlakoztatást követően az óra kijelzőjén zöld villogás jelzi, hogy a töltés **megkezdődött**.

3. Helyezze a tokot a töltő aljára.



3. Biztonsági utasítások

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
- ⚠ **NE használja a** vezeték nélküli töltőt kültéren vagy nedves helyen.
- ⚠ **NE helyezzen** fémcímkéket vagy tárgyakat a vezeték nélküli töltőre.
- ⚠ **NE helyezze** a töltőt fűtött felület közelébe.
- ⚠ Kizárólag tanúsított, legalább **20 W teljesítményű** hálózati adaptereket **HASZNÁLJON. ⚠ VÉLJÜK** a vízzel való érintkezést.

*Szobahőmérsékleten használja.

- A töltő fel van szerelve **FOD (Foreign Object Detection, idegen tárgyak felismerése)** funkcióval. Ha a töltőfelületen fém idegen tárgyat észlel, a töltési folyamat megszakad.
- A töltés előtt távolítsa el a fémtárgyakat a telefon hátuljáról.



- Megjegyzés:** Ne helyezzen fémtárgyakat vagy hitelkártyákat a töltőfelületre, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a készülék demagnetizálódását.



Karbantartás:

- Tisztítsa meg a töltőt puha, száraz ruhával.
- Ne használjon durva vegyszereket vagy súrolóanyagokat.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? A töltő kompatibilis az androidos telefonokkal?

✓ Igen, a töltő támogatja a Qi vezeték nélküli töltést, így kompatibilis a legtöbb modern androidos telefonnal. A mágneses rögzítéshez azonban **Magsafe kompatibilis** borítóra van szükség.

? Milyen hálózati adaptert használjak?

✓ Javasoljuk, hogy **legalább 20 W** teljesítményű USB-C adaptert használjon. Ha alacsonyabb teljesítményű adaptert használ, a töltés lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy több eszköz nem töltődik egyszerre.

? Töltődhet az iPhone-om védőtokkal is?

✓ Igen, amennyiben a tok támogatja a **MagSafe** funkciót. A vastag, fém vagy mágneses tokok blokkolhatják vagy zavarhatják a töltési folyamatot. Az optimális teljesítmény érdekében MagSafe-kompatibilis tokok használatát javasoljuk.

? Támogatja a töltő az Apple Watch gyorsöltését?

✓ A töltő az **Apple Watch 10 kivételével** minden Apple Watch modellt képes tölteni. Ha **újabb órád** van - például **Apple Watch 7, 8, 9 vagy Apple Watch Ultra** -, akkor még gyorsabban tölt, mert támogatja a **gyorsöltést**.

? Biztonságos egész nap bedugva hagyni a töltőt?

✓ Ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használod. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást.

? Mit tegyek, ha a töltő nem működik?

✓ Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, használja az ajánlott adaptert, és győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve.

? Nem baj, ha a töltő töltés közben felmelegszik?

✓ A vezeték nélküli töltés során a kis mértékű felmelegedés normális jelenség. Ha azonban a töltő túl forró, azt a következők okozhatják:

- Nem eredeti vagy gyenge hálózati adapter használata.
- Akadály a telefon és a töltőfelület között (például vastagabb anyagból készült tok).
- A töltő olyan puha felületre helyezése, amely megakadályozza a hőelvezetést

? Károsíthatja a töltő a készülékem akkumulátorát?

✓ Nem, a töltő biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek megakadályozzák a túltöltést és a túlmelegedést. Amíg tanúsított hálózati adaptert használ, és megfelelően helyezi készülékét a töltőfelületre, az akkumulátor nem károsodhat.

5. Gyakori problémák elhárítása

1. A készülék nem töltődik

A készülék nem támogatja a Qi töltést

- **Magyarázat:** egyes Android-telefonok vagy -készülékek egyáltalán nem rendelkeznek vezeték nélküli töltéssel.
- **Megoldás:** Ellenőrizze a specifikációban, **hogy a készülék támogatja-e a Qi technológiát**. Enélkül a vezeték nélküli töltés nem működik.

Helytelen elhelyezés a töltőn

- **Magyarázat:** A telefon és a töltő tekercseinek át kell fedniük egymást. Androidok esetében (MagSafe nélkül) pontos pozicionálás szükséges.

- **Megoldás:** helyezze a készüléket a töltőfelület **közepére**. AirPods esetében győződjön meg arról, hogy a tok megfelelően van-e igazítva.

Fém vagy egyéb tartozékok

- **Magyarázat:** A tokban lévő fémelemek (pl. mágneses gyűrű) blokkolhatják a töltést.
- **Megoldás:** távolítsa el a zavaró tárgyakat, és ismételje meg a töltési eljárást.

Gyenge vagy hibás hálózati adapter

- **Magyarázat:** Megfelelő teljesítmény (**min. 20W**) nélkül a töltő nem aktiválódik megfelelően.
- **Megoldás.**

2. A töltés lassú

Megoldás: A töltés lassú, a töltőberendezés nem működik:

- A használt adapter teljesítménye lehet, hogy nem elegendő - **legalább 20W-ot** ajánlunk (a 30W-os maximális teljesítmény eléréséhez [35W-os PD-adaptert](#) kell vásárolnia).
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok vagy tárgyak a telefon és a töltőfelület között.

3. Az Apple Watch nem töltődik

Az Apple Watch nincs megfelelően igazítva a töltési ponthoz

- **Magyarázat:** A töltőnek van egy külön szekciója az Apple Watch számára. Ha nincs megfelelően csatlakoztatva, a töltés nem indul el.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy az Apple Watch pontosan az órának megfelelő mágneses felületre van helyezve.
 - Mágnesesen be kell pattannia, és a töltés ikonjának (zöld villám) meg kell jelennie a kijelzőn.

Nem megfelelő áramforrás használata

- **Magyarázat:** Ha gyenge vagy nem hitelesített adaptert (pl. 5 W) használ, előfordulhat, hogy a töltőnek nincs elég energiája az összes eszköz egyidejű töltéséhez.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 20 W-os hálózati adaptert** (a maximális 30 W-os teljesítmény eléréséhez [35 W-os PD-adaptert](#) kell vásárolni)).

A töltő és az óra közötti akadály

- **Magyarázat:** Az Apple Watch fém vagy vastag műanyag borításai vagy védőfóliák megakadályozhatják a tekercs érintkezését.
- **Megoldás:**
 - Próbálja meg az órát tok vagy borítás nélkül tölteni.
 - Tisztítsa meg az óra hátlapját és a töltő felületét.

4. A töltő villog vagy nem reagál

Gyenge vagy rossz minőségű hálózati adapter

- **Magyarázat:** A töltőnek stabil bemeneti teljesítményre van szüksége (legalább **20 W**). Ha gyengébb adapterrel rendelkezik (pl. 5 W-os vagy régi USB töltővel), előfordulhat, hogy a töltő nem működik megfelelően - villoghat, nem indul el vagy szakaszosan.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 20 W-os USB-C PD adaptert**.

- Próbálja ki egy másik USB-C kábelt, ideális esetben eredeti vagy jó minőségű kábelt.

Rossz igazítás vagy instabil érintkezés

- **Magyarázat:** Ha a készülék nincs jól elhelyezve (különösen a MagSafe-rel nem középen elhelyezett iPhone esetében), előfordulhat, hogy a töltés nem indul el.
- **Megoldás:**
 - Igazítsa a telefont pontosan a töltőfelület közepére.
 - AirPods esetében: győződjön meg róla, hogy a doboz zárva van, és megfelelően igazodik a tekercshez.

5. A telefon töltődik, de az AirPods nem.

Megoldás:

- Ellenőrizze, hogy az AirPods tokja támogatja-e a vezeték nélküli töltést.

6. A töltő csipog vagy hangokat ad ki töltés közben

Normál jelenség - tekercsek és magas hangok

- **Magyarázat:** Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, akkor ez **normális működési jelenségnek** tekinthető. A vezeték nélküli töltők **indukciós tekercseket** használnak, amelyek működés közben **magas frekvenciájú hangot** - sípoló vagy halk kattogó hangot - adhatnak ki.

Ez a jelenség felerősödhet, ha:

- Több eszköz töltése egyszerre (pl. iPhone, Apple Watch és AirPods).
- A telefon nincs megfelelően beállítva.
- Nem megfelelő vagy gyenge hálózati adaptert használnak.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy minden eszköz megfelelően van elhelyezve.
 - Használja az ajánlott 20W+ adaptert (a maximális 30W eléréséhez [35W-os PD-adaptert](#) kell vásárolnia).
 - Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, akkor ez **normális működési jelenségnek** tekinthető.

7. A mágneses rögzítés nem működik megfelelően

Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a MagSafe funkciót

- A mágneses rögzítés csak a **MagSafe technológiával rendelkező iPhone készülékekkel** működik (iPhone 12 és újabb).
- Az androidos telefonok nem tartalmazznak MagSafe mágnest, ezért nem csatlakoznak automatikusan a töltőhöz.

Vegye le vagy cserélje ki a telefon tokját

- Egyes borítók **megakadályozzák a rögzítést** vagy gyengítik a mágneses erőt.
- Használjon **MagSafe-kompatibilis borítót** vagy beépített mágneses gyűrűvel ellátott borítót.

Tisztítsa meg a töltő és a telefon felületét

- A por, zsír vagy kisebb szennyeződések ronthatják az érintkezést.
- Tisztítsa meg a felületeket **puha ruhával** (agresszív tisztítószerek nélkül).

Ellenőrizze a készülék helyes helyzetét

- A telefont **egyenesen és középen** kell elhelyezni - a nem középen elhelyezett mágnesek nem működnek megfelelően.
- Ha a telefon csúszik, győződjön meg róla, hogy a töltő nem **csúszós vagy ferde felületen** van.

Próbálja ki egy másik MagSafe telefont (ha van).

- Ha egy másik kompatibilis telefon megfelelően pattog, a probléma a csomagolással vagy az adott készülékkel lehet.

8. A telefon túlmelegszik töltés közben

A vezeték nélküli töltés mindig több hőt termel, mint a kábeles töltés.

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli (induktív) töltésnél **némi energia hő formájában elvész**. Ez gyakori jelenség, de a többlethő nem lehet extrém mértékű. A túlzott felmelegedés:
 - lassíthatja a töltést
 - hosszú távon károsíthatja az akkumulátort
- **Megoldás:**
 - **Távolítsa el a fedelet** a telefonról, ha az vastag vagy fémet tartalmaz (pl. MagSafe tartó, fémgyűrű stb.).
 - Csak **szilárd, sík és jól szellőző felületen** töltse az akkumulátort. Ne használja a töltőt **puha vagy áthatolhatatlan anyagokon**.
 - Kerülje a töltést közvetlen napfényben vagy forró környezetben.

A telefon nincs megfelelően beállítva

- **Magyarázat:** A tekercs rossz igazítása csökkentheti az átviteli hatékonyságot és növelheti a **hővesztéseget**.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy a telefon a helyére pattant - a **MagSafe rendszerrel ellátott iPhone-oknál** az igazítás egyszerű, de az Androidoknál ez kényesebb lehet.

Hibás akkumulátor vagy szoftverprobléma

- **Magyarázat:** Ha a telefon túlmelegszik, még akkor is, ha kábelrel tölti, az akkumulátor vagy egy háttérben futó alkalmazás lehet a hibás.
- **Megoldás:**
 - Tesztelje a töltést más módon (kábelrel).
 - Indítsa újra a telefont, és ellenőrizze az akkumulátor fogyasztását a beállításokban.

9. A töltő nem működik egyes androidos telefonokkal

- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy az Android telefonja támogatja a Qi vezeték nélküli töltést.
 - Igazítsa a telefont megfelelően a töltőfelületre.
 - Távolítsa el a telefon fedelét (egyes fedelek, különösen a vastag, fémmel vagy mágnessel ellátott fedelek blokkolják a töltést).
 - Ellenőrizze, hogy a probléma a telefonnal vagy a töltővel van-e. Ha egy másik telefon problémamentesen tölt, a probléma valószínűleg a készülékkel (vagy annak beállításaival) van.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - <https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly>