

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest SQ1C0 mágneses vezeték nélküli Qi2 autós töltő



Csomag tartalma: A készüléket a következő összetevőkkel szállítjuk:

- 1× Qi2 mágneses vezeték nélküli autós töltő
- 1× Konzol a szellőzőrácsra való rögzítéshez
- 1× USB-C USB-C kábel (1 m hosszú)
- 1x Felhasználói kézikönyv



1. Készülék leírása

A Cubenest SQ1C0 egy mágneses autós tartó vezeték nélküli töltéssel, amely támogatja a szabványos Qi2 és MagSafe technológiát. Lehetővé teszi, hogy gyorsan és biztonságosan töltsd készülékét akár 15 W-os teljesítményen. Erős mágnesének és négy pontos rögzítési rendszerének köszönhetően kompatibilis a legtöbb szellőzőráccsal, rögzíti és kompatibilis a 12-es szériától kezdődően MagSafe rendszerrel ellátott iPhone-okkal. Stabil tartás

A telefont még vezetés közben is.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** SQ1C0
- **Bemeneti áram/feszültség:** 5V/2A, 9V/A, 12V/2,5A
- **Kimeneti teljesítmény:** 5W/7.5W/15W
- **Kompatibilis a MagSafe technológiával**
- **Felszerelés:** 4 pontos rendszer a szellőzőrácsban
- **Anyag:** alumínium, edzett üveg és polikarbonát
- **Bemenet:** USB-C
- **Vezeték nélküli töltési protokoll:** Qi2





- **Használható töltéshez:**
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16
(Ha régebbi modellel rendelkezik, MagSafe-kompatibilis tartozékokra van szükség)

Megjegyzés: a töltőhöz **legalább 20 W-os** autós töltő szükséges (**45 W-os autós töltő** ajánlott). Gyengébb adapter használata csökkenti a vezeték nélküli töltési teljesítményt.

2. Használati utasítás

1. lépés: Szerelje be a tartót a szellőzőrácsba.

1. Válasszon ki egy megfelelő helyet az autó szellőzőrácsán.
2. Fordítsa el a menetet **az óramutató járásával ellentétes irányba**, hogy a konzol hátulján lévő kampót a kívánt hosszúságúra hosszabbítsa.

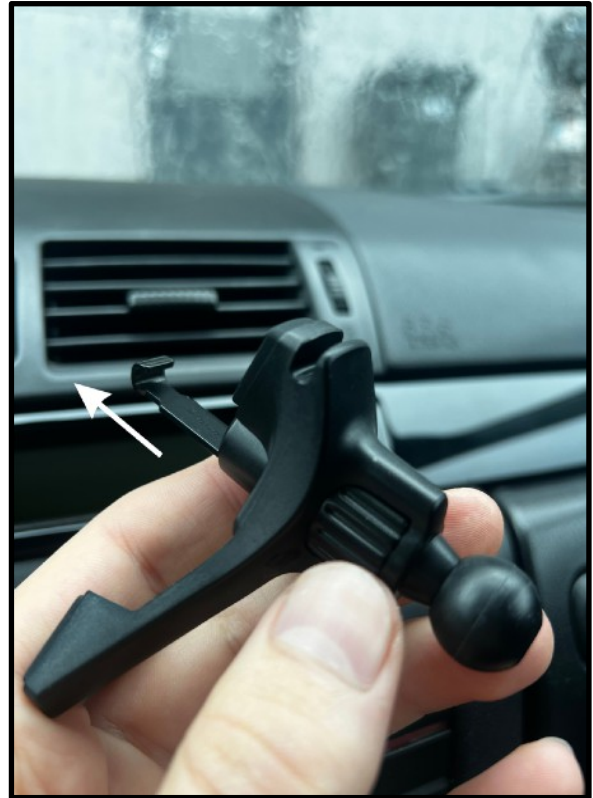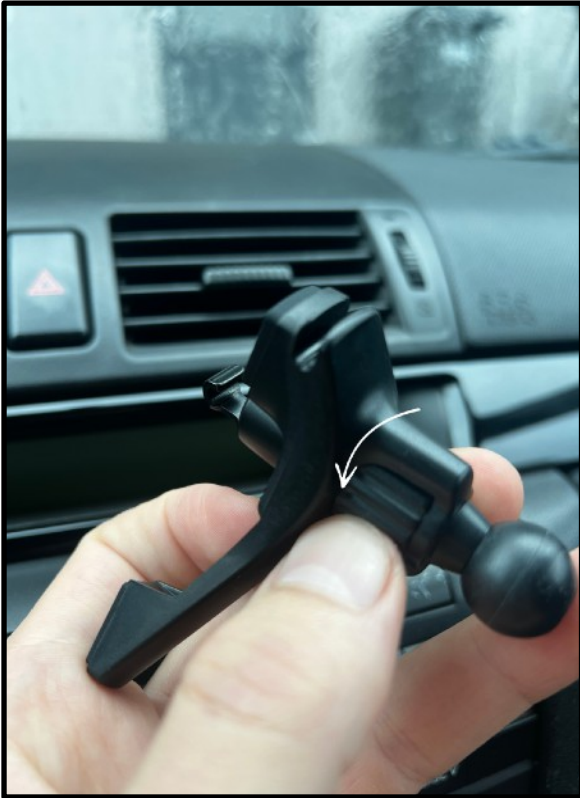

3. Helyezze be a konzolt a szellőzőrácsba úgy, hogy a kampó **a lamellán akadjon meg**.



4. Húzza meg a menetet **az óramutató járásával megegyező irányba**, hogy a konzol szilárdan rögzüljön a rácshoz.



5. Helyezze a műanyag anyát a konzol elejére.



6. Csúsztassa a töltő hátsó részét a műanyag anyába, majd csavarja be az anyát, amíg a csatlakozás meg nem szorul.



2. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a tápegységhez

1. Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét az autós töltőhöz (min. **20 W**, nem tartozék).
2. Csatlakoztassa az USB-C kábel másik végét a töltőhöz.
3. A csatlakoztatás után a LED-kijelző világítani fog, jelezve, hogy készen áll a töltésre.



3. lépés: A készülék töltése

1. Helyezze MagSafe készülékét a tartóra.
2. A töltés automatikusan elindul.



3. A telefon eltávolításához egyszerűen húzza el a mágneses felületről.
4. Ha teljesen feltöltődött, válassza le a tartót a töltőadapterról, a LED-lámpa kialszik.



Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe kompatibilis**.



Alkalmas a legtöbb szellőzőrácsához



3. Biztonsági utasítások

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
- ⚠ **VÉDJE** a töltőt a víztől és más folyadékoktól.
- ⚠ **NE rögzítsen** fémlemezt vagy más fémtárgyat az autós tartóhoz - ez befolyásolhatja a töltést vagy túlmelegedést okozhat.
- ⚠ **NE helyezze a készüléket** forró vagy fűtött felületek közelébe.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- ? A töltő kompatibilis az androidos telefonokkal?**
✅ A töltő a MagSafe rendszerhez van optimalizálva. A Qi töltést támogató Android telefonok működhetnek, de mágneses rögzítés nélkül.
- ? Milyen hálózati adaptert használjak?**
✅ Javasoljuk, hogy **legalább 20 W-os** autódugóhoz tervezett hálózati adaptert használjon (mi [egy 45 W-os autós töltőt](#) ajánlunk).
- ? Töltődhet az iPhone-om védőtokkal is?**
✅ Igen, amennyiben a MagSafe védőburkolat kompatibilis. A fém vagy vastag tokok megszakíthatják a töltést.
- ? Támogatja a töltő a gyorsöltést?**
✅ Igen, a töltő támogatja a gyorsöltést, **maximum 15W-os** teljesítménnyel.
- ? Az iPhone-on kívül más eszközöket is tölthetek?**

✓ A töltőt elsősorban MagSafe rendszerrel rendelkező iPhone készülékekhez tervezték. Más Qi-képes eszközök is kompatibilisek lehetnek, de a mágneses rögzítés nem biztos, hogy biztonságos. Győződjön meg róla, hogy a készülék fedele MagSafe-kompatibilis.

? **Biztonságos a töltőt állandóan bedugva hagyni?**

✓ Igen, de ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja.

? **Miért nem töltődik a készülék?**

✓ Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve a töltőfelületen. Próbáljon meg másik USB-kábelt vagy másik autós hálózati adaptert használni.

? **Milyen szilárdan tartja a telefont vezetés közben?**

✓ Egy erős mágnes (1,4 kgf) biztosítja a telefon biztonságos tartását. Egyetlen éles kanyar vagy kátyú sem fogja eltalálni a töltőt, a telefon szilárdan a helyén marad.

5. Megoldások a leggyakoribb problémákra

1. Gyenge mágneses tartás a telefonon

- **Magyarázat:** A nem megfelelő mágneses rögzítés oka lehet a nem kompatibilis burkolat, a telefon rossz központosítása vagy a mágneses felületre került szennyeződés.
- **Megoldás:** Csak **MagSafe-kompatibilis** borítást vagy borítás nélküli telefont használjon. Győződjön meg róla, a telefon pontosan a tartó közepére van rögzítve, és a mágneses felület tiszta.

2. A töltés nem működik vagy lassú

- **Magyarázat:** A lassú vagy egyáltalán nem töltődés oka lehet a nem megfelelő adapter, a gyenge kábel, a telefon nem megfelelő elhelyezése vagy a nem kompatibilis borítás.
- **Megoldás:** Csak **legalább 20 W-os** autós hálózati adaptert használjon (mi [45 W-os autós töltőt](#) ajánlunk). Ellenőrizze, hogy a telefon helyesen van-e elhelyezve a töltőfelület közepén, és hogy nincs-e zavaró tényező a telefon és a tartó között (pl. fémgyűrű a borításban).

3. A telefon menet közben meglazul

- **Magyarázat:** A telefon vezetés közbeni kioldását okozhatja a gyenge mágneses kapcsolat vagy az út egyenetlenségeiből eredő rezgések.
- **Megoldás:** győződjön meg arról, hogy a tartó megfelelően van-e felszerelve a szellőzőrácsba, és hogy a telefon megfelelően van-e elhelyezve a töltőn.

4. A telefon vagy a töltő túlmelegedése

- **Magyarázat:** A túlmelegedést okozhatja a hosszan tartó vezeték nélküli töltés, a magas környezeti hőmérséklet vagy a nem megfelelő szellőzés.
- **Megoldás:** Helyezze a tartót a közvetlen napfénytől távol, és biztosítsa a szabad légáramlást a készülék körül. Túlzott melegedés esetén állítsa le a töltést, és hagyja, hogy a készülék lehűljön.

5. Inkompatibilitás egyes telefonokkal

- **Magyarázat:** A tartó a MagSafe technológiával rendelkező iPhone készülékekre van optimalizálva (iPhone 12 és újabb). Előfordulhat, hogy egyes más márkájú vagy régebbi modellek nem rendelkeznek beépített mágnessel vagy vezeték nélküli töltés támogatással.
- **Megoldás:** Nem kompatibilis telefonnal való használat esetén javasoljuk, hogy vásároljon egy **MagSafe kompatibilis** burkolatot, és ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a **Qi** vezeték nélküli töltést.

6. Nehézségek a telefon töltőhöz való csatlakoztatásában

- **Magyarázat:** A telefon töltőhöz való csatlakoztatásának nehézségét okozhatja a pontatlan illeszkedés, a vastagabb vagy rosszul elhelyezett borítás, illetve egyes modelleknél a gyenge mágnes.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy a telefont pontosan a töltőfelület közepére rögzíti. Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **MagSafe-kompatibilis**, és nincs rajta fém vagy vastag réteg, amely akadályozná a csatlakozást.

7. A töltő nem működik a telepítés után

- **Magyarázat:** Ha a töltő nem működik közvetlenül a telepítés után, akkor probléma lehet a tápegységgel, a kábel nem megfelelő csatlakoztatásával vagy egy nem kompatibilis adapterrel.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy az autós hálózati adapter megfelelően be van dugva, és legalább **20 W** kimeneti teljesítményt támogat. Győződjön meg róla, hogy a kábel szilárdan csatlakozik mind a tartóhoz, mind az adapterhez. Szükség esetén próbálkozzon egy másik kompatibilis adapterrel vagy kábellel.

8. A telefon menet közben elmozdul vagy elfordul

- **Magyarázat:** A telefon csúszását vagy forgását gyenge mágneses rögzítés, rossz központosítás vagy nem megfelelő típusú borítás okozhatja.
- **Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a telefon megfelelően középre van-e állítva a tartóban, és hogy **MagSafe-kompatibilis** burkolatot használ-e.

9. A töltés nem vezeték nélküli

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli töltés nem működik, ha a telefon helytelenül van elhelyezve, nem kompatibilis borítást használ, vagy ha a tartó nem megfelelően van táplálva.
- **Megoldás:** győződjön meg róla, hogy a telefon pontosan a töltőfelület közepén van. Csak **MagSafe kompatibilis** burkolatokat használjon. Ellenőrizze a tartó áramellátását, és használjon **legalább 20 W teljesítményű** adaptert. Győződjön meg róla, hogy telefonja támogatja a Qi vezeték nélküli töltést.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és panaszok

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - [https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/ reklamacios-osztaly](https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly)