

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest SQ1C1 mágneses vezeték nélküli Qi2 töltő autós tartóval



Csomag tartalma: A készüléket a következőkkel szállítjuk:

- 1× Qi2 mágneses vezeték nélküli töltő
- 1× Tartó a szellőzőrácsba történő rögzítéshez
- 1× USB-C USB-C kábel (1 m hosszú)
- 1x Felhasználói kézikönyv



1. Készülék leírása

A Cubenest SQ1C1 egy prémium mágneses autós tartó **vezeték nélküli töltéssel**, amely támogatja a **Qi2** szabványt és a **MagSafe** technológiát. Lehetővé teszi, hogy gyorsan és biztonságosan töltsd készülékét **akár**

15 W-os teljesítménnyel. Erős mágnesének és **négyponthoz rögzítési rendszerének** köszönhetően kompatibilis a legtöbb szellőzőráccsal, és stabil tartást biztosít telefonján még vezetés közben is. A tartó kiváló minőségű szálcsiszolt alumíniumból készült, és a 12-es szériától kezdve kompatibilis a MagSafe-képes iPhone-okkal.

Stabil tartás a telefonon még vezetés közben is.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** SQ1C1
- **Bemeneti teljesítmény:** 5V/2A, 9V/A, 12V/3A
- **Kimeneti teljesítmény:** 5W/7.5W/15W
- **Anyag:** kiváló minőségű alumínium, gumi és műanyag
- **Kompatibilis a MagSafe technológiával**
- **Felszerelés:** 4 pontos rendszer a szellőzőrácsban
- **Bemenet:** USB-C





- **Használható töltéshez:**
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro,
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (ha régebbi modellel rendelkezik, MagSafe-kompatibilis tartozék szükséges).

Megjegyzés: a töltőhöz legalább 20 W-os töltőadapter szükséges (nem tartozék) (**45 W-os autós töltő** ajánlott). Gyengébb adapter használata csökkenti a vezeték nélküli töltési teljesítményt.

2. Használati utasítás

1. lépés: Szerelje be a tartót a szellőzőrácsba.

1. Válasszon ki egy megfelelő helyet az autó szellőzőrácsán.
2. Fordítsa el a menetet **az óramutató járásával ellentétes irányba**, hogy a tartó hátulján lévő kampót a kívánt hosszúságúra hosszabbítsa.

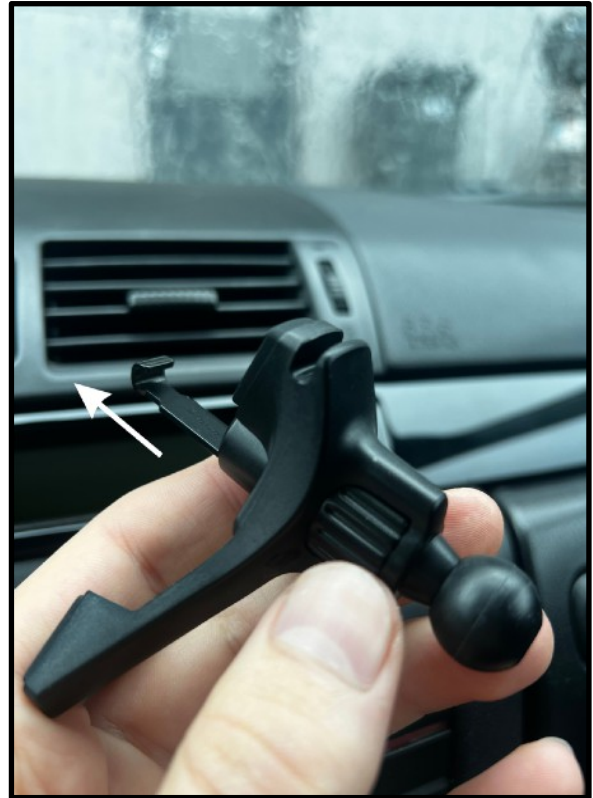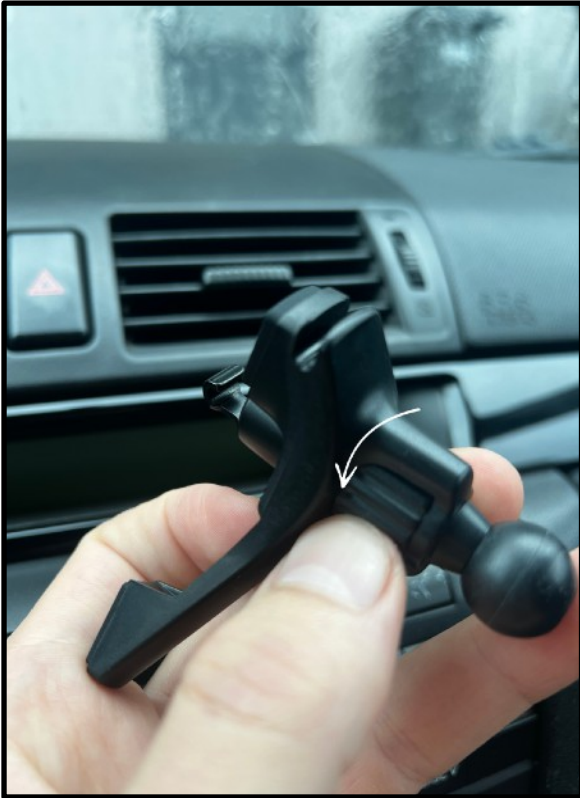

3. Helyezze be a tartót a szellőzőrácsba úgy, hogy a kampó **beakadjon a lamellába**.



4. Húzza meg a menetet **az óramutató járásával megegyező irányba**, hogy a konzol szilárdan rögzüljön a rácshoz.



5. Helyezze a műanyag anyát a konzol elejére.



6. Csúsztassa a töltő hátsó részét a műanyag anyába, majd csavarja be az anyát, amíg a csatlakozás szorosan nem rögzül.



2. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a tápegységhez

7. Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét az autós töltőhöz (min. **20 W**, nem tartozék).
8. Csatlakoztassa az USB-C kábel másik végét a töltőhöz.



3. lépés: A készülék töltése

1. Helyezze MagSafe készülékét a tartóra.
2. A töltés automatikusan elindul.




3. A telefon eltávolításához egyszerűen húzza el a mágneses felületről.
4. Ha teljesen feltöltődött, válassza le a tartót a töltőadapterról.



Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe kompatibilis** legyen.



Alkalmas a legtöbb szellőzőrácshoz

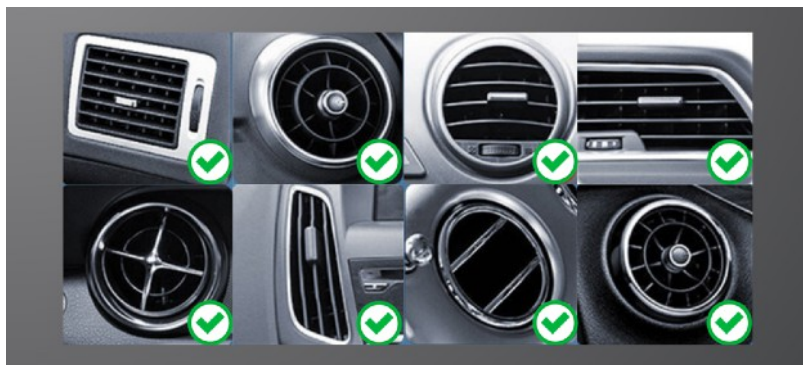

3. Biztonsági utasítások

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
- ⚠ **VÉDJE** a töltőt a víztől és más folyadékoktól.
- ⚠ **NE rögzítsen** fémlemezeket vagy más fémtárgyakat az autós tartóhoz - ez befolyásolhatja a töltést vagy túlmelegedést okozhat.
- ⚠ **NE helyezze a készüléket** forró vagy fűtött felületek közelébe.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- ? A töltő kompatibilis az androidos telefonokkal?**
✓ A töltő a MagSafe rendszerhez van optimalizálva. A Qi töltést támogató Android telefonok működhetnek, de a mágneses rögzítés nélkül.
- ? Milyen hálózati adaptert használjak?**
✓ Javasoljuk, hogy **legalább 20 W** teljesítményű, autódugóhoz tervezett hálózati adaptert használjon (mi [egy 45 W-os autós töltőt](#) ajánlunk).
- ? Feltölthetem az iPhone készülékemet védőtokkal?**
✓ Igen, amennyiben a MagSafe védőburkolat kompatibilis. A fém vagy vastag tokok megszakíthatják a töltést.
- ? Támogatja a töltő a gyorsöltést?**
✓ Igen, a töltő támogatja a gyorsöltést, **maximum 15 W-os** teljesítménnyel.
- ? Az iPhone-on kívül más eszközöket is tölthetek?**

✓ A töltőt elsősorban a MagSafe funkcióval rendelkező iPhone-okhoz tervezték. Más Qi-képes eszközök is kompatibilisek lehetnek, de a mágneses rögzítés nem biztos. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülékének borítása MagSafe kompatibilis.

? **Biztonságos a töltőt állandóan bedugva hagyni?**

✓ Igen, de ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja.

? **Miért nem töltődik a készülék?**

✓ Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva a tápegységhez, és hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve a töltőfelületen. Próbáljon meg másik USB-kábelt vagy másik autós hálózati adaptert használni.

? **Milyen szilárdan tartja a telefont vezetés közben?**

✓ Egy erős mágnes (1,4 kgf) biztosítja a telefon biztonságos tartását. Egyetlen éles kanyar vagy kátyú sem fogja eltávolítani a töltőt, a telefon szilárdan a helyén marad.

5. Megoldások a leggyakoribb problémákra

1. Gyenge mágneses tartás a telefonon

- **Magyarázat:** A gyenge mágneses rögzítést okozhatja a nem kompatibilis borítás, a telefon rossz központosítása vagy a mágneses felületre került szennyeződés.
- **Megoldás:** Csak **MagSafe-kompatibilis** borítást vagy borítás nélküli telefont használjon. Győződjön meg róla, hogy a telefon pontosan a tartó közepén legyen rögzítve, és a mágneses felület tiszta legyen.

2. A töltés nem működik vagy lassú

- **Magyarázat:** A lassú vagy egyáltalán nem töltődés oka lehet a nem megfelelő adapter, a gyenge kábel, a telefon helytelen elhelyezése vagy a nem kompatibilis borítás.
- **Megoldás:** Csak **legalább 20 W-os** autós hálózati adaptert használjon (mi [45 W-os autós töltőt](#) ajánlunk). Ellenőrizze, hogy a telefon helyesen van-e elhelyezve a töltőfelület közepén, és hogy nincs-e zavaró tényező a telefon és a tartó között (pl. fémgyűrű a borításban).

3. A telefon menet közben meglazul

- **Magyarázat:** A telefon vezetés közbeni meglazulását gyenge mágneses kapcsolat vagy az út egyenetlenségeiből eredő rezgések okozhatják.
- **Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a tartó megfelelően van-e felszerelve a szellőzőrácsba, és hogy a telefon megfelelően van-e elhelyezve a töltőn.

4. A telefon vagy a töltő túlmelegedése

- **Magyarázat:** A túlmelegedést okozhatja a hosszan tartó vezeték nélküli töltés, a magas környezeti hőmérséklet vagy a nem megfelelő szellőzés.

- **Megoldás:** Helyezze a tartót a közvetlen napfénytől távol, és biztosítsa a szabad légáramlást a készülék körül. Túlzott melegedés esetén állítsa le a töltést, és hagyja, hogy a készülék lehűljön.

5. Összeférhetetlenség egyes telefonokkal

- **Magyarázat:** A tartó a MagSafe technológiával rendelkező iPhone készülékekre van optimalizálva (iPhone 12 és újabb). Előfordulhat, hogy egyes más márkájú vagy régebbi modellek nem rendelkeznek beépített mágnessel vagy vezeték nélküli töltés támogatással.
- **Megoldás:** Nem kompatibilis telefonnal való használat esetén javasoljuk egy **MagSafe kompatibilis** borító beszerzését, és annak ellenőrzését, hogy a telefon támogatja-e a **Qi** vezeték nélküli töltést.

6. Nehézségek a telefon töltőhöz való csatlakoztatásában

- **Magyarázat:** A telefon töltőhöz való csatlakoztatásának nehézségét okozhatja a pontatlan illeszkedés, a vastagabb vagy rosszul elhelyezett borítás, illetve egyes modelleknél a gyenge mágnes.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy a telefont pontosan a töltőfelület közepén rögzíti. Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **MagSafe-kompatibilis**, és nincs rajta fém vagy vastag réteg, amely akadályozná a csatlakozást.

7. A töltő nem működik a telepítés után

- **Magyarázat:** Ha a töltő nem működik közvetlenül a telepítés után, akkor probléma lehet a tápegységgel, a kábel helytelen csatlakoztatásával vagy egy nem kompatibilis adapterrel.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy az autóvillamos adapter megfelelően van bekötve, és legalább **20 W** kimeneti teljesítményt támogat. Győződjön meg arról, hogy a kábel szilárdan csatlakozik mind a tartóhoz, mind az adapterhez. Ha szükséges, próbáljon ki egy másik kompatibilis adaptert vagy kábelt.

8. A telefon menet közben elmozdul vagy elfordul

- **Magyarázat:** A telefon elmozdulását vagy forgását okozhatja a gyenge mágneses rögzítés, a rossz központosítás vagy a nem megfelelő típusú borítás.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy a telefon megfelelően középen van a tartóban, és **MagSafe-kompatibilis** borítót használ.

9. A töltés nem vezeték nélküli

- **Magyarázat:** A vezeték nélküli töltés nem működik, ha a telefon rosszul van elhelyezve, nem kompatibilis borítást használ, vagy ha a tartó nem megfelelően van táplálva.
- **Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy a telefon pontosan a töltőfelület közepén helyezkedik el. Csak **MagSafe kompatibilis** borításokat használjon. Ellenőrizze a tartó áramellátását, és használjon **legalább 20 W teljesítményű** adaptert. Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a Qi vezeték nélküli töltést.

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és panaszok

- Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a reklamációs űrlapunkat - <https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly>